

# USB ワンセグ TV チューナー LDT-1S200U 取扱説明書

このたびは USB ワンセグ TV チューナーをお買い上げいただきまことにありがとうございました。この取扱説明書には、USB ワンセグ TV チューナーの使用  
方法や安全にお取り扱いいただくための注意事項などを記載しています。本書の内容を十分にご理解いただいた上で本製品をお使いください。また、本書はいつでも読むことができる場所に大切に保管しておいてください。

## 製品の特長

本製品は、パソコンの USB ポートに接続して、ワンセグ放送を視聴・録画する USB ワンセグ TV チューナーです。パソコン上でワンセグ放送をお手軽に楽しむことができます。

## パッケージ内容の確認

本製品のパッケージには、以下のものが含まれています。お使いになる前にパッケージの内容を確認してください。

- ・USB ワンセグ TV チューナー
- ・クリップ・スタンド付き USB 延長ケーブル
- ・インストール CD ・取扱説明書／保証書（本書）

## 取り扱い上の注意

### ■正しく安全にお使いいただくために

本製品を正しく安全にお使いいただくために、以下の重要な注意事項を必ずお守りください。



**警告** ここに記載された事項を無視すると、使用者が死亡または障害を負う危険性、または物的損害を負う危険性がある項目です。

#### ●万一、異常が発生したときは...



本製品から異臭や煙が出たときは、ただちにパソコンの電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。その後は本製品をご使用にならず、販売店にご相談ください。

#### ●異物を入れなください。



本製品内部に金属類を差し込まないでください。また、水などの液体が入らないように注意してください。故障、感電、火災の原因となります。  
※万一異物が入った場合は、直ちにパソコンから取り外し、販売店にご相談ください。

#### ●分解／改造しないでください。



感電や火災の危険があります。

#### ●水気の多い場所での使用／保管は行わないでください。



本製品内部に液体が入ると、故障・火災・感電の原因となります。

#### ●小さなお子様の手に届くところに保管しないでください。



誤飲など、思わぬ事故を招く場合があります。

#### ●コネクタの金属部分に直接触れないでください。




静電気や汚れなどにより、故障の原因となります。

## 動作環境

- ・Windows XP Home Edition / Professional SP2以降、Windows 2000 SP4以降
- ・DirectX 8.1 以上
- ・CPU : Intel Pentium 4 1GHz 以上、もしくは同等スペック以上の CPU
- ・メモリ : 128MB 以上

## 各部の名称と役割

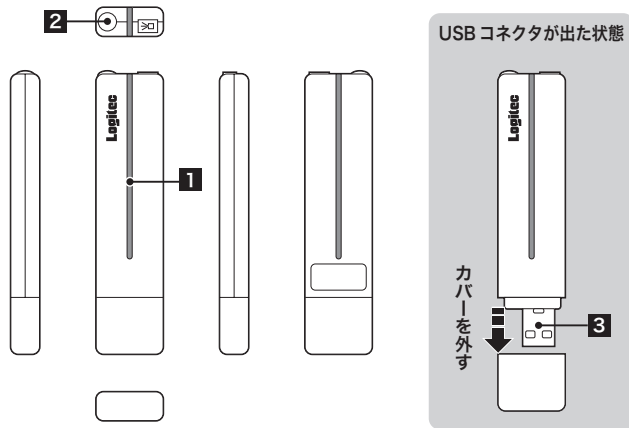

- |                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| <b>1</b> LED      | 本製品をパソコンに接続すると点灯します。           |
| <b>2</b> アンテナ     | ワンセグ放送受信用アンテナです。               |
| <b>3</b> USB コネクタ | パソコンの USB ポートに接続する USB コネクタです。 |



**注意** ここに記載された事項を無視すると、けがをしたり、物的損害を受ける恐れがある項目です。

#### ●本製品は精密な電子機器のため、衝撃や振動の加わる場所、または加わりやすい場所での使用／保管は避けてください。



#### ●ご使用にならないときはパソコンから取り外しておいてください。



本製品を長期間使用しない場合は、パソコンから取り外しておいてください。

#### ●日本国以外では使用しないでください。



本製品は日本国内専用です。

### ■その他：こんなことにも注意してください

- ・ワンセグの放送エリア以外では視聴できません。
- ・放送エリア内であっても、地形や構造物などの周囲環境、本製品を置く場所や向きによっては受信できない場合があります。本製品をパソコンの USB ポートに接続した場合で受信感度が弱い場合は、付属の USB 延長ケーブルに接続してご使用ください。
- ・チャンネルによって受信状態が異なる場合があります。
- ・データ放送、緊急警報放送による自動起動には対応していません。

## ドライバのインストール 1

本製品用のドライバを付属の CD-ROM からインストールします。ここでは、Windows XP へのインストール方法を説明します。

### 1 パソコンを起動して、付属の CD-ROM をパソコンの DVD/CD-ROM ドライブにセットします。

### 2 本製品をパソコンの USB ポートに接続します。

- 「新しいハードウェアの検索ウィザードの開始」ウィンドウが表示されます。

### 3 「いいえ今回は接続しません」を選択し、「次へ」ボタンをクリックします。

- 「新しいハードウェアの検索ウィザード」ウィンドウが表示されます



### 4 「一覧または特定の場所からインストールする（詳細）」をチェックにして、「次へ」ボタンをクリックします。



## ドライバのインストール 2

- インストールが完了すると、次のウィンドウが表示されます。



### 7 「完了」ボタンをクリックします。

- 以上でドライバのインストールは完了です。続いて、「ドライバの確認」の手順に従って、ドライバが正常に動作しているかを確認します。

### 5 「次の場所で最適なドライバを検索する」をチェックしてから、「次の場所を含める」をチェックして、テキストボックスに以下のようにフォルダのパス名を入力するか、「参照」ボタンをクリックして、フォルダを選択します。

Q: ¥ DRIVER  
※ここでドライブ名「Q:」には、添付の CD-ROM をセットしたドライブ名を指定します。



### 6 ドライバを選択したら、「次へ」ボタンをクリックします。

- ドライバのインストールが開始されます。
- OS が Windows XP の場合、次のウィンドウが表示されます。
- 「続行」をクリックしてインストールを続けてください。



本ドライバは、CD-ROM への保存時点で「Windows ログ」を取得していませんが、ロジテック株式会社は本ドライバの十分なテストを行い、Windows XP 上で正常に動作することを確認した上でご提供しています。

ドライバのインストール 2 へ続く

### ■ドライバの確認

#### 1 スタートメニューをクリックし「マイコンピュータ」アイコンを右クリックして、表示されるサブメニューから「プロパティ」をクリックします。




#### 2 「システムのプロパティ」のウィンドウが表示されるので、「ハードウェア」タブをクリックして、「デバイスマネージャ」ボタンをクリックします。

- 「デバイスマネージャ」のウィンドウが表示されます。



#### 3 一覧の中から「USB (Universal Serial Bus) コントローラ」をダブルクリックして、その中に「Logitech LDT-1S200U USB Driver」が表示されていることを確認してください。



## アプリケーションのインストール

ワンセグ放送を視聴するためのアプリケーションを、付属のCD-ROMからインストールします。

### ■インストール

1 パソコンを起動して、付属のCD-ROMをパソコンのDVD/CD-ROMドライブにセットします。

- 「セットアップランチャー」ウィンドウが表示されます。ウィンドウが表示されない場合は、CD-ROMのルートフォルダにある「Setup.exe」をダブルクリックしてください。



2 「ワンセグ視聴・録画ユーティリティ」アイコンを選択し、「セットアップの起動」ボタンをクリックします。



3 「Install Shield Wizard」ウィンドウが表示されるので、「次へ」ボタンをクリックします。




4 インストール先を確認して、「次へ」ボタンをクリックします。なお、インストール先を変更する場合は、「参照」ボタンでインストール先を変更してから、「次へ」ボタンをクリックします。



5 次の画面で「次へ」をクリックし、インストールを開始します。

- アプリケーションのインストールが正常に完了すると、次のウィンドウが表示されます。

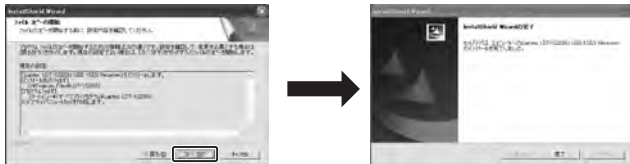

6 「完了」ボタンをクリックしてインストールを完了します。

- スタートメニューにアプリケーションが登録されます。また、デスクトップにもショートカットが作成されます。



7 「セットアップランチャー」ウィンドウの「閉じる」ボタンをクリックして、ウィンドウを閉じます。

## ユーザー登録のお願い

弊社ホームページよりユーザー登録が可能ですので、ご登録いただくことをおすすめいたします。

<http://www.logitec.co.jp/>

インターネットをご利用できない方は、弊社テクニカルサポートまでお問い合わせください。

## 困ったときは...

- 修理品については、下記の弊社サービス窓口にお送りいただくか、お求めいただいた販売店へご相談ください。(故障かどうか判断がつかない場合は、事前に弊社テクニカルサポートにお問い合わせください。)
- 修理をご依頼される場合には、以下の事項をできるだけ書面にてお買い上げの販売店にお伝えください。
  - ①お名前、住所、電話番号
  - ②保証書に記載された機種名、シリアルNo.
  - ③故障の状態、接続形態、使用ソフトウェア(なるべく詳しく)
- 保証期間経過後の修理については、有償修理となります。ただし、製品終息後の経過期間によっては、部品などの問題から修理できない場合がありますのであらかじめご了承ください。

付属ソフトの使用方法は、製品添付CD内のソフトウェアマニュアルを参照してください。

## 製品仕様

製品名	LDT-1S200U
インターフェース	USB 2.0 Full-Speed (USB1.1 互換)
消費電力	635mW
消費電流	127mA @ 5V
外形寸法	W24.5 × D97 × H10 (mm)
質量(本体のみ)	約 24g
放送方式	ISDB-T
対応周波数帯	470 ~ 770 MHz (UHF)
ビデオデコード形式	MPEG-4/H.264
オーディオデコード形式	MPEG-2/AAC+

### 本製品のお問合せ先

製品に関するお問い合わせは、弊社テクニカルサポートをお願いいたします。

### ロジテック株式会社 テクニカルサポート

〒396-0192 長野県伊那市美すず六道原 8268

TEL. 0570-022-022 FAX. 0570-033-034

受付時間: 9:00 ~ 12:00, 13:00 ~ 18:00

営業日 : 月曜日 ~ 金曜日

(祝祭日、夏期、年末年始特定休業日を除く)

### 弊社修理受付窓口(修理品送付先)

〒396-0192 長野県伊那市美すず六道原 8268

ロジテック株式会社 修理サポートセンター (3番受入窓口)

TEL. 0265-74-1423 FAX. 0265-74-1403

受付時間: 9:00 ~ 12:00, 13:00 ~ 17:00

営業日 : 月曜日 ~ 金曜日

(祝祭日、夏期、年末年始特定休業日を除く)

※弊社 Web サイトでは、修理に関するご説明やお願いを掲載しています。修理依頼書のダウンロードも可能です。

※お送りいただいた控えがお手元に残る方法でお送りいただきますよう、お願いいたします。

## 保証規定

### ■保証内容

製品添付のマニュアル、文書、説明ファイルの記載事項にしたがった正常なご使用状態で故障した場合には、本保証書に記載された内容に基づき、無償修理を致します。保証対象は製品の本体部分のみとさせていただきます、添付品は保証の対象とはなりません。なお、本保証書は日本国内においてのみ有効です。

### ■保証適用外事項

保証期間内でも、以下の場合は有償修理となります。

1. 本保証書の提示をいただけない場合。
2. 本保証書の所定事項の未記入、あるいは字句が書き換えられた場合。
3. お買い上げ後の輸送、移動時の落下や衝撃等、お取り扱いが適当でないために生じた故障、損傷の場合。
4. 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、または異常電圧等による故障、損傷の場合。
5. 接続されている他の機器に起因して、本製品に故障、損傷が生じた場合。
6. 弊社および弊社が指定するサービス機関以外で、修理、調整、改良された場合。
7. マニュアル、文書、説明ファイルに記載の使用方法、およびご注意に反するお取り扱いによって生じた故障、損傷の場合。


### ■免責事項

本製品の故障または使用によって生じた、お客様の保存データの消失、破損等について、保証するものではありません。直接および間接の損害について、弊社は一切の責任を負いません。


## 本製品の設置方法

### ■いろいろな設置方法でワンセグを楽しめます

USBポートに直接接続



スタンドで机の上に設置



クリップでノートPCに取付

