

**Logitec** 電源内蔵 5/8ポート 100BASE-TXスイッチングハブ  
**LAN-SW05P/PB** 100/10BASE ④×5  
**LAN-SW08P/PB** 100/10BASE ④×8  
 取扱説明書

**Step 1 はじめに**

このたびは、ロジテックのスイッチングハブをお買い上げいただき誠にありがとうございます。本製品は、100BASE-TX/10BASE-Tに対応したLANポートをLAN-SW05P/PBは5ポート、LAN-SW08P/PBは8ポート搭載したスイッチングハブです。LANケーブルを接続すると、本製品が自動的にLANケーブルの種類を判別し必要に応じてストレート/クロス線を切り替える「Auto MDI/MDI-X」機能をすべてのLANポートに搭載しています。

製品の仕様および価格は、製品の改良等により予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

※本製品は、人命にかかわる設備や機器、および高い信頼性や安全性を必要とする設備や機器(医療関係、航空宇宙関係、輸送関係、原子力関係)への組み込み等は考慮されていません。これらの機器での使用により、人身事故や財産損害が発生しても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。

**Step 2 パッケージの内容を確認しましょう**


本製品のパッケージには、次のものが入っています。全部そろっているか確かめください。なお、梱包には万全を期しておりますが、万一不足品、破損品などがありましたら、すぐにお買い上げの販売店、またはロジテック・テクニカルサポートまでご連絡ください。

- スwitching ハブ本体 …………… 1台
- 電源コード …………… 1本
- 取扱説明書、保証書(本書です) …… 1枚

**Step 3 本製品の特長**

- 洗練されたデザインのコンパクトサイズで設置場所を選ばない設計
- IEEE802.3u/IEEE802.3/IEEE802.3xに準拠
- フルデュプレックス対応により理論値2倍の高速転送を実現
- ストレート/クロスケーブルを自動判別する「Auto MDI/MDI-X」機能をすべてのポートに搭載
- N-WAY 自動ネゴネーション機能で常に最適な伝送速度を維持
- ハブ本体と各ポートの状態をランプで表示
- スwitching方式に信頼性の高いストア&フォワード方式を採用
- 電源内蔵の省スペース設計
- 動作音の静かなファンレス構造

**Step 4 各部の名称と働き**

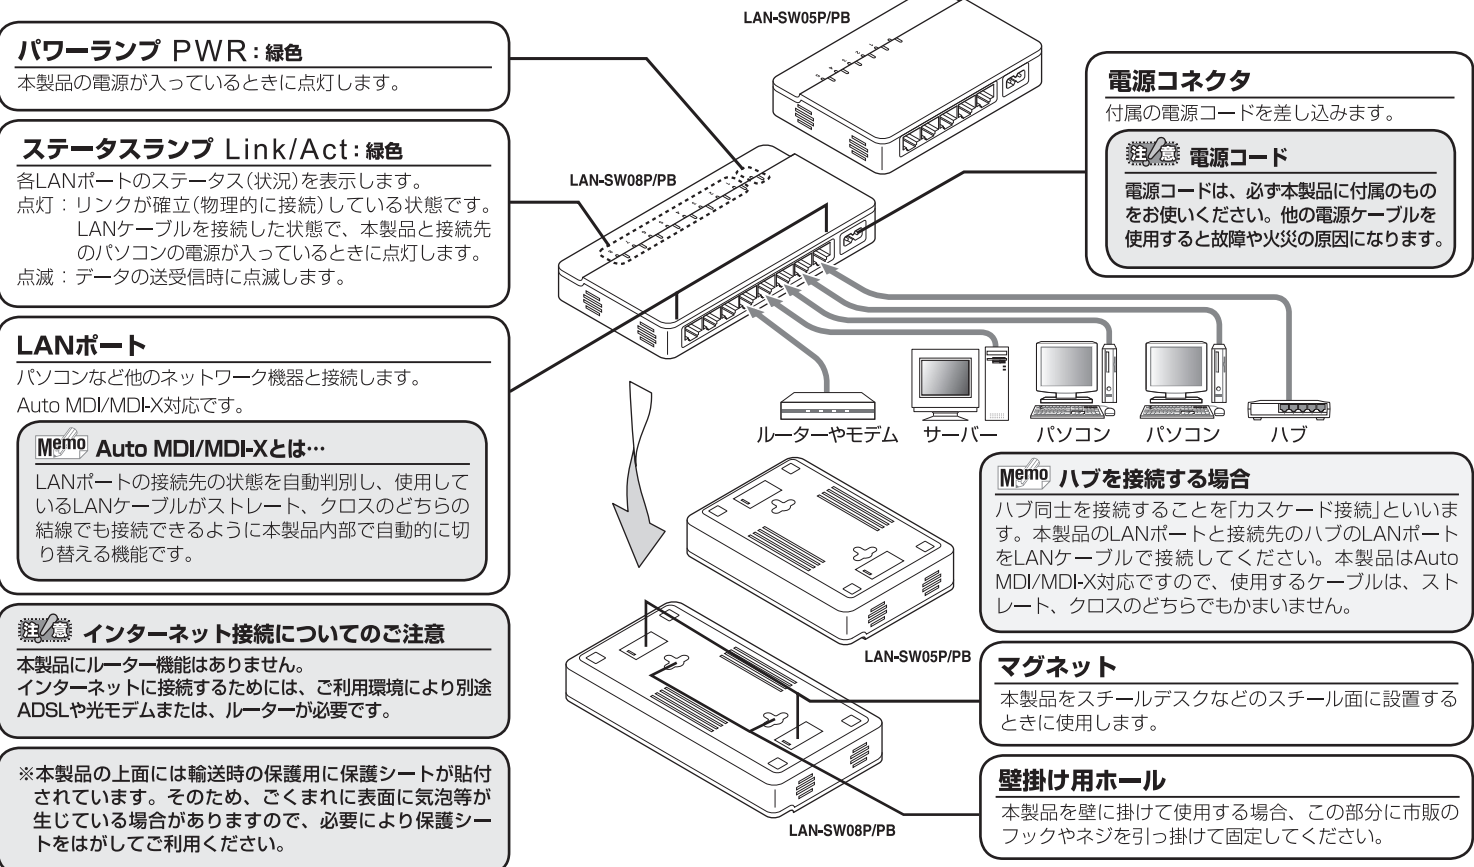

**Step 5 サポート・サービスについて**

ロジテック・テクニカルサポートへお電話またはFAXでご連絡ください。サポート情報、製品情報に関しては、インターネットでも提供しております。

**ロジテック・ホームページ**  
<http://www.logitec.co.jp/>

弊社Webサイトより、ユーザー登録頂くことをお勧めします。登録いただいたお客様を対象に、ご希望に応じて弊社発行のメールマガジン、弊社オンラインショップからの会員限定サービスをご案内させていただきます。また、登録いただいた製品に関連する重要な発表があった場合、ご連絡させて頂くことがあります。

- テクニカルサポートにお電話、FAXされる前に**  
 お手数ですが、テクニカルサポートにお電話される前に、次の項目について確認してください。
- ◆ お電話される前に、パソコンを起動できる場合は、起動した状態でお電話ください。
  - ◆ 対象商品が取り付けられたパソコンの前から会話が可能なのは、パソコンの前からお電話をおかけください。実際に操作をしながらチェックできますので、解決しやすくなります。
  - ◆ FAXを送られる場合は、詳しい内容をご記入のうえ送付してください。

- お調べいただきたい内容**
- ◆ ネットワーク構成
    - ・使用しているネットワークアダプタ
    - ・使用しているOS
    - ・使用しているパソコンのメーカーおよび型番
    - ・ネットワークを構成するパソコンの台数とOSの構成
    - ・ネットワークを構成するその他の関連機器(ハブ、ルーターなど)
  - ◆ 具体的な現象
    - 具体的な現象、事前にお客様が試みられた事項(あればお伝えください。)

**ロジテック・テクニカルサポート(ナビダイヤル)**  
**TEL. 0570-050-060 FAX. 0570-033-034**

受付時間：月～金曜日 9：00～19：00  
 (ただし、夏期・年末年始の特定休業日、祝祭日は除きます)  
 ※FAXによる受付は24時間対応しております。  
 ※携帯電話(FAX)、PHS(TEL、FAX共)、IP電話(TEL、FAX共)、ひかり(光)電話(TEL、FAX共)はご利用になれません。  
 ※本製品は日本国内仕様です。海外での使用に関しては弊社ではいかなる責任も負いかねます。また弊社では海外使用に関する、いかなるサービス、サポートも行っておりません。  
 ※HUBを100BASEでご利用の場合、カテゴリ 5以上のLANケーブルをご利用ください。

**壁掛けで使用する場合**

- 本製品を壁に掛けて使用する場合、以下の点にご注意ください。
- 必ず落下防止措置を講じてください。また、壁に掛ける場所によっては、通過する人がケガを負う危険性がありますので、設置場所は人の手や頭に当たらない場所などとしてください。また、本製品が落下した場合、たとえ人に被害が及ばなくても、製品の故障の原因となります。
- 本製品とLANケーブルの総重量を支えることが難しい材料(すり壁や薄い板など)の壁に掛けて使用するのはおやめください。



LAN 製品お問い合わせ用紙 V02

Logitec テクニカルサポート 宛 (FAX : 0570-033-034)

**LAN 製品 お問い合わせ用紙** 年 月 日

注意：記載内容は、正確に記載いただきますようお願いいたします。 送付枚数 枚

**■連絡先**

ご氏名 \_\_\_\_\_

企業・学校名 \_\_\_\_\_

(連絡先が企業・学校の場合のみご記入ください。)

所属部署名 \_\_\_\_\_

住所 \_\_\_\_\_

電話番号 \_\_\_\_\_ FAX 番号 \_\_\_\_\_

日中連絡先・時間帯 \_\_\_\_\_

(より詳しい情報を確認させていただくことがあります。日中弊社より連絡の取れる電話番号と時間帯をご記入ください。尚、弊社の営業時間は、祝祭日を除く月曜日～金曜日の9：00～19：00です。)

**■お問い合わせ製品**

弊社製品名 \_\_\_\_\_ シリアル番号 \_\_\_\_\_ : S/N

**■問い合わせ内容**

- お客様がわかる範囲で結構ですので、できるだけ詳しくお書きください。
- 常に発生する  特定の条件で発生する  不特定に発生する

**■ご使用環境 (使用パソコン、機器、ネットワーク構成)**

- お客様がわかる範囲で結構ですのでメーカー、型式などでできるだけ詳しく図示してください。
- ※ LAN ケーブル (ケーブル長、カテゴリ CAT6/CAT5E/CAT5、クロス / ストレート、自作 / メーカー品)
- ※ 接続している機器 (ブロードバンドルータ、ハブ、無線 LAN アクセスポイント、NAS など)
- ※ 接続しているパソコン (OS、NIC の対応転送速度 1000/100/10Mbps)