

補助電源ケーブル (USB タイプ) 『CB-USBPB-010』

取扱説明書

Logitech


<http://www.logitech.co.jp/>

この度は弊社製USB補助電源ケーブルをお買い上げいただき誠にありがとうございました。本取扱説明書では、USB補助電源ケーブルの使用方法・取り扱い上の注意事項についてご説明させていただいております。ご使用前に必ずご一読ください。

1. 製品の概要

USB補助電源ケーブルは、USBシリーズAコネクタとDCプラグで構成されています。

本ケーブルを使用することで、USBバスパワー対応のHDユニットやMOユニット等を、電源供給能力がバスパワーでの動作の要件に満たないUSBポートへ、ACアダプタを必要とせずに使用することができます。

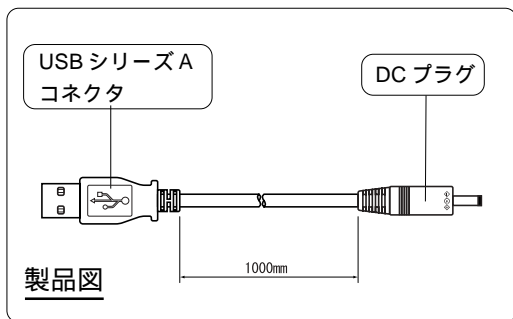

取り扱い上のご注意

警告
<p>万一異常が発生したとき 本製品または、接続部等から異臭や煙が出たときは、直ちに本ケーブルをパソコンと給電先の機器から取り外し、お買い求めいただいた販売店にご相談ください。</p> <p>ケーブルは大切に取り扱いください。 ケーブル部分を持って抜き差ししたり、ケーブルの上に物をのせると、被覆が破れて感電・火災の原因となります。取り扱いには十分ご注意ください。</p>
注意
<p>ケーブル類は必ず伸ばした状態でご使用ください。束ねた状態で使用すると、過熱による火災の原因となります。</p>

2. 使用可能機種

本ケーブルは、弊社製の以下の機種でのみ使用することができます。

バスパワー対応外部ストレージ

- ・LHD-PBxxU2シリーズ (HDユニット)
- ・LHD-PBAxxU2シリーズ (HDユニット)
- ・LHD-PBBxxU2シリーズ (HDユニット)
- ・LHD-PBAxxFU2シリーズ (HDユニット)

FU2モデルの場合、IEEE1394接続時にはご使用になれません。USB接続時のみ、使用可能です。

USB インターフェースカード

- ・LPM-CBUSB2

使用可能パソコン

- ・USBポート標準搭載のパソコン

接続するパソコンに、空USBポートが1つ以上必要です。



本製品を使用した、パソコン/インターフェースカード/外部ストレージの接続例は裏面をご参照ください。

3. 接続例

本ケーブルは下図のように接続してご使用ください。接続の際は必ずUSBケーブルを接続する前に本ケーブルを接続してください。

CardBus対応のUSB 2.0インターフェースカードでバスパワー対応機器を使用する。


電源供給能力の低いUSBポートでバスパワー対応機器を使用する

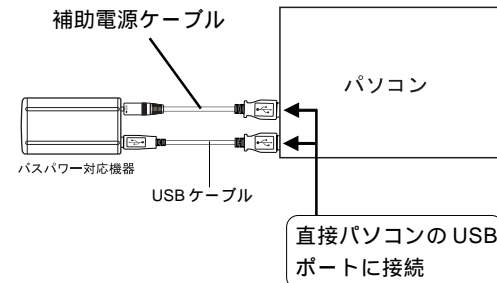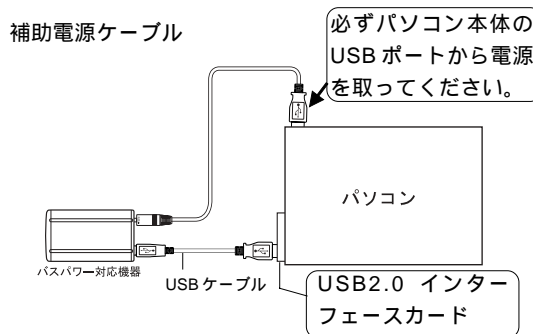

補助電源ケーブルのDCプラグは必ずバスパワー対応機器側に接続してください。

⚠ 注意事項

Card Bus対応のUSB 2.0インターフェースカードのUSBポートに本ケーブルを接続し、本ケーブルのDCプラグをバスパワー対応機器に接続するのはお止めください。十分な電源供給を受けられません。

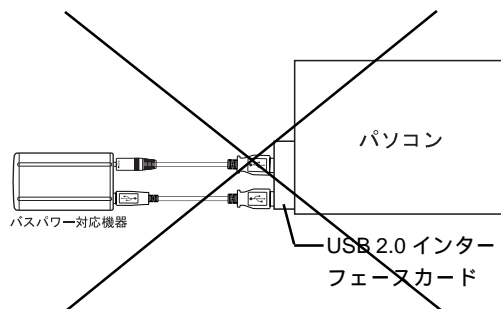

このように接続してはいけません！

また、本製品のDCプラグをインターフェースカード側に接続するのもおやめください。十分な電源供給を受けられません。

⚠ 注意事項

パソコンによっては、バッテリー駆動時にUSBバスパワーの供給を行わない機種があり、本ケーブルを使用できない場合があります。その場合は別途ACアダプタをご使用ください。