

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本セットアップガイドでは、本製品をパソコンに接続する方法についてや、ご使用にあたってお守りいただきたい事項について、ご説明させていただいております。必ず別紙の「安全上のご注意」をご確認の上、付属の「SoftwarePack」CD-ROM内のオンラインマニュアルとあわせてご活用ください。


### 同梱品の確認

はじめに箱の中に以下のものがあることを確認してください。



※「SoftwarePack」CD-ROMには、本製品を使用してBD/DVD/CDメディアへ書き込み/DVDビデオの再生を行うためのソフトウェアが、含まれています。  
 ※本製品は精密電子機器です。輸送時には必ず付属の梱包材をご使用ください。

### 各部の名称と機能

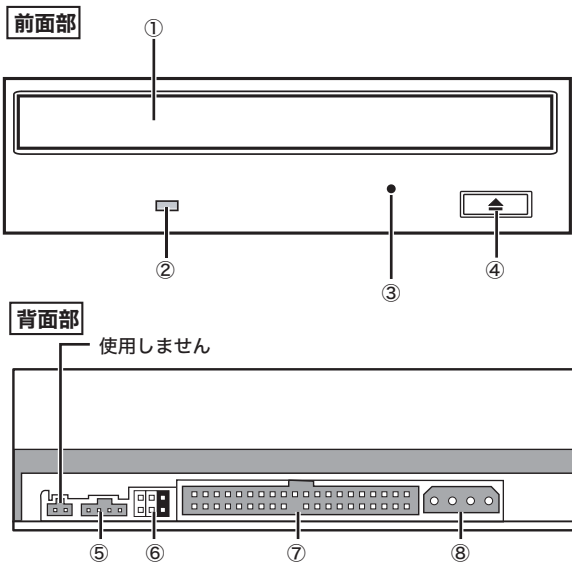


- ①トレイ  
メディアをセットする部分です。
- ②アクセス表示ランプ  
メディアアクセス時、点滅します。
- ③強制イジェクトホール  
セットしたメディアが取り出せなくなったときに使用します。
- ④イジェクトボタン  
トレイの出し入れに使用します。
- ⑤内部オーディオ出力コネクタ  
オーディオCDの再生出力をサウンドカードなどに接続するためのコネクタです。接続にはサウンドボードのマニュアルで指定されたケーブルをご使用ください。
- ⑥ジャンパースイッチ  
本製品の動作モードを設定するスイッチです。
- ⑦インターフェースコネクタ  
フラットケーブルでパソコン本体のE-IDEコネクタと接続します。
- ⑧電源コネクタ  
パソコン本体の内部電源ケーブルを接続します。

## 取り扱い手順

次の順に作業を行ってください。

### 1.ジャンパースイッチの設定

本製品をパソコンに接続する前に、背面のジャンパースイッチで本製品の動作モード（マスタ/スレーブ/ケーブルセレクト）を設定します。接続する環境にあわせてマスタ/スレーブ/ケーブルセレクトに設定してください。

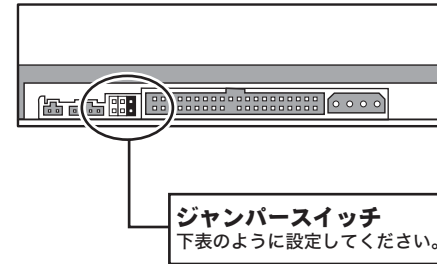


	※本製品のみを接続する場合、もしくは、2台接続でマスタとして使用する場合（出荷時設定）
	※2台接続でスレーブとして使用する場合
	※ケーブルセレクトで使用する場合（参考）

注：「ケーブルセレクト」はパソコン本体がこの規格に対応していないと使用できません。そのため、パソコン本体のマニュアルで「ATAPI (E-IDE) 機器をケーブルセレクトに設定する」と指定されている場合のみ、この設定にしてください。この設定を行った場合、専用ケーブルを別途用意する必要があります。

参考：ジャンパースイッチの設定が分からない場合は…



○一般のパソコンではマザーボードにプライマリとセカンダリの2つのATAPI(E-IDE)コネクタがあります。それぞれのATAPI(E-IDE)コネクタには各2台のATAPI対応機器を接続できますが、どちらのコネクタに接続する場合でも、片方をマスタに設定し、もう片方をスレーブに設定しなければなりません。この設定を行うのがジャンパースイッチです。右の図とご使用のパソコンを見比べて、本製品を「マスタ」に接続するのか、「スレーブ」に接続するのかを確認してください。

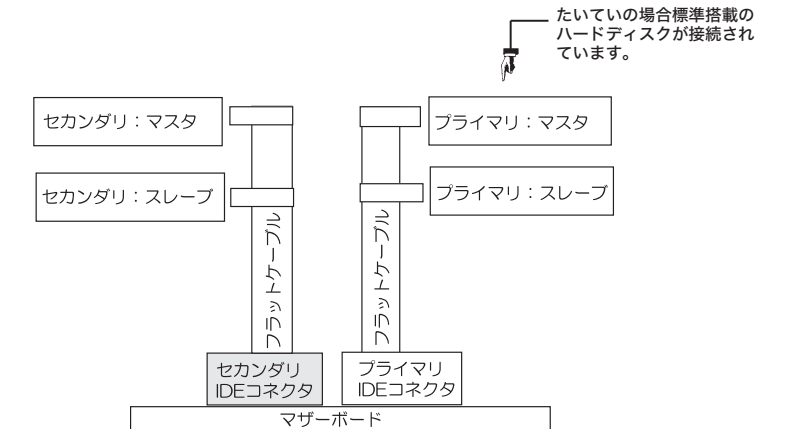

### 2.パソコンへ接続


※ここでご紹介する例は、あくまでも一例です。接続に際しては、パソコンの取扱説明書をご参照ください。

- ①パソコンとパソコンに接続されている周辺機器の電源をOFFにして、電源コードをコンセントから外してください。
  - ②パソコンのサイドカバー、フロントパネルなどを取り外し、本製品を5インチベイに挿入します。
  - ③下図のように、コネクタ類を接続します。方向をよく確認して、しっかりと接続してください。(異なる向きで無理に接続しようとするとコネクタ部の破損の原因ともなりますので、ご注意ください)
  - ④付属の取り付けネジで、本製品をパソコンに固定し、パソコンのカバーなどを取り付けてください。
- ※ケーブルなどを挟み込まないように、ご注意ください。

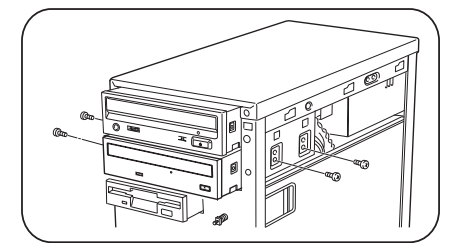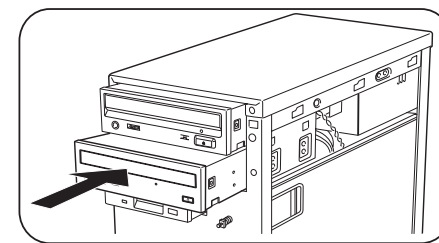

③下図のように、コネクタ類を接続します。方向をよく確認して、しっかりと接続してください。(異なる向きで無理に接続しようとするとコネクタ部の破損の原因ともなりますので、ご注意ください)

以上で接続は終了です。パソコンの電源を入れると、マイコンピュータ上に以下のアイコンが追加されています。

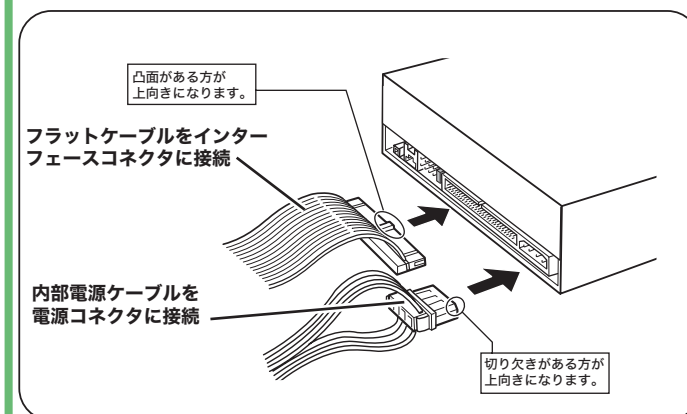

※サウンドボードをお持ちの場合は、コネクタの接続時に、必要に応じて本製品の内部オーディオ出力コネクタとサウンドボードのコネクタを接続してください。この接続を行うと、オーディオCDをサウンドボード経由で再生することができます。接続にはサウンドボードのマニュアルで指定されたケーブルをご使用ください。(接続の詳細についてはサウンドボードのマニュアルをご参照ください)

※本製品にはフラットケーブルは付属しておりません。ご使用のパソコンのプライマリのフラットケーブルに、余っているコネクタがなく、セカンダリIDEコネクタにフラットケーブルが付属していない場合は、別売のフラットケーブルをご使用ください。

## 付属ソフトウェアについて

これらのソフトウェアの使用法については、それぞれのソフトウェアのオンラインマニュアルをご参照ください。

### BD/DVD/CDライティング関連ソフト 「CyberLink BD Solution」

#### ソフトウェア名

#### 機能



#### ● PowerProducer3 ビデオ作成ソフト

PowerProducerは非常に簡単な手順でDVDを作成することができるソフトです。HDVカメラの高画質の映像をダイレクト保存可能です。CPRMに対応しTV番組、家電DVDレコーダー、デジタル放送から作成したDVDディスクを高速・高画質で編集し、本格的なDVDメニューの付いた保存用DVDを作成することができます。自動CMカッター機能搭載で、映像・音声の変わり目を複数検出し、ワンタッチでCM部分を自動検出します。検出部分の修正や、CM部分だけを残すことも可能です。



#### ● PowerDirector5SE HDビデオ編集ソフト

PowerDirectorは、パソコンへの映像取り込み・映像編集・動画ファイルへの出力をおこなうビデオ編集ソフトです。HD&16:9ワイド対応、ハイビジョン放送にも用いられる高精細HD(High Definition)映像に対応しています。有効走査線数1080本の「1080i」、および720本の「720p」映像を出力できます。ビデオ編集ツールの特殊効果を適用させて高度な映像編集が可能です。文字のフォントや色を自在に変えることができ、複数の文字列を1画面に挿入できます。映像修正を自動でおこなうことができる「マジックツール」を搭載し、初心者の方でも簡単に最適画質の映像編集をおこなうことができます。



#### ● PowerDVD6 BD Edition ビデオ再生ソフト

PowerDVDは高画質、高音質なDVDビデオ再生ソフトです。デジタル衛星/地上波放送で用いられるコピーガード技術CPRM(Content Protection for Recordable Media)に正式に対応し、CPRM対応のDVDメディアに録画されたコピーワンス番組をパソコンで再生することができます。イーグルビジョン機能搭載で再生時のコンテンツから明るさ・コントラスト・彩度などを検出し、カラー設定を手動で変更しなくても、常に最適な画質で鑑賞することができます。




#### ● Power2Go5 データライティングソフト

Power2Goは、大容量のデータディスク、音楽CDの作成に対応したデータライティングソフトです。Blue-rayディスクへのデータライティングに対応し、片面1層25GB、片面2層50GBの超大容量ディスクの作成が可能です。DVD-R/+RW,DVD+R/+RWなど、各種DVD記録メディアの書き込みに対応。記録型DVDなら最大8.5GB(二層DVD)のデータライティングが可能です。CD-R/RWのライティングにも対応しており、音楽CD作成、MP3、WAV、WMAの音楽データもドラッグ&ドロップで書き込み可能。デスクトップに表示されるキューブアイコンに、ファイルをドラッグ&ドロップするだけでディスク書き込み可能なカンタンライティングモードです。タスクトレイに常駐することもできますので、必要な時にいつでもディスクライティングが可能です。Security Burning 対応でPCデータをAES 128-bit で暗号化する機能があり、重要なデータの漏洩防止が可能です。また、パスワードを入力することで暗号化されたデータを閲覧可能です。



#### ● InstantBurn5 パケットライティングソフト

InstantBurnはハードディスク感覚でドラッグ&ドロップでデータをCD/DVDに出し入れすることが可能なパケットライティングソフトです。BD-RE,CD-RW, DVD-RW, DVD+RWのリライタブルメディアをサポートしています。UDF(Universal Disk Format)のversion 1.02, 1.5, 2.0, 2.01に加えてBDディスク用として新たにUDF2.5とUDF2.6(Pseud Over Write/BD-Rディスク)をサポートしています。

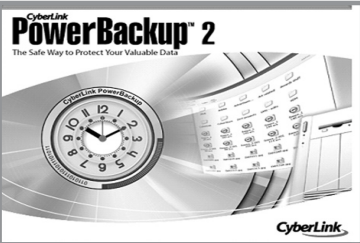

#### ● PowerBackup2 ファイルバックアップソフト

PowerBackup2はシンプルで使いやすさを追求したソフトで、Step 1-2-3で簡単にバックアップが完了でき非常に便利です。リストエディタはオリジナルプログラムなしでデータの閲覧が可能です。また、自動バックアップ機能により簡単に定期的バックアップを自動保存をすることができます。パスワード保護により重要なデータの漏洩防止が可能です。

いろいろなサイトで登録したID・パスワードを、必要なときに自動的に入力するID・パスワードの管理ソフトウェアです。ID・パスワードは暗号化して管理されるため、第三者に読み取られる心配はありません。

パソコン終了時にドライブ内にメディアが残っていた場合、自動的にメディアを排出します。

お気に入りのニュースやブログの最新情報を自動的に収集するソフトウェアです。RSS規格に対応しているお気に入りのサイトをこのソフトウェアで登録しておけば、一定時間ごとに自動的に最新情報を収集します。

24時間最新のニュースがご使用のパソコンに届く、便利な情報配信ソフトウェアです。

英和・和英・国語などの辞書検索をはじめ、主要ニュースサイトを最短15分前まで検索する「最速ニュース検索」など便利な機能を備えたプラグインです。

IDガード・プロジェクト  
**goo IDメモリー**

Logitec  
**イジェクトコントローラ**

**goo RSSリーダー**


**goo スクリーンセーバー**

**goo スティック**

#### ■ goo IDメモリーについて

goo IDメモリーはインストール後、初回起動時にシリアルナンバーを入力するダイアログボックスが表示されます。このダイアログボックスで「シリアルナンバーの入力」ボタンをクリックして、goo IDメモリーのシリアルナンバーを入力してご使用ください。

※シリアルナンバーは、左側の欄をご参照ください。

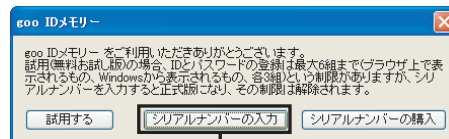

クリック

■ goo IDメモリー-goo RSSリーダー、goo スクリーンセーバー、goo スティック  
gooソフトウェアは、以下のWebサイトの問合せフォームに記入してお問合せください。


<https://help.goo.ne.jp/contactssl/contact1.html>

※gooは、NTTレゾナント株式会社が提供するサービスです。

#### ■ ソフトウェアのインストールについて

付属のCD-ROMをパソコンにセットするとスタートガイドが起動しますので、

1. 「ソフトウェア」タブをクリックして、
2. 右の画面に切り替わったら、インストール  
したいソフトウェアのボタンをクリックしてください。

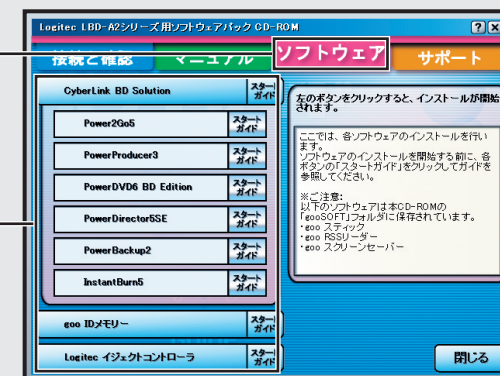

ソフトウェアのインストールが終わったら、本製品を使用して、BD、DVD、CDの各書き込みができるようになります。


※ソフトウェアの使い方については、「SoftwarePack」CD-ROMに収録されている、それぞれのソフトウェアのヘルプファイル等をご参照ください。

※goo RSSリーダー、goo スクリーンセーバー、goo スティックは「goo SOFT」フォルダに保存されています。

#### 補足説明

##### オンラインマニュアルの参照方法

「SoftwarePack」CD-ROM内には、DVDの活用方法が記載されている本製品の仕様や、取り扱いなどについて説明している「ハードウェアマニュアル」の電子マニュアルが収録されています。電子マニュアルは、「マニュアル」タブから参照します。



##### ■ InstantBurnについて

・InstantBurnは、他社製のパケットライティングソフトと同時に使用できません。他社製のパケットライティングソフトがインストールされている場合は、そのソフトをアンインストール(削除)する必要があります。

また、Windows XPで、エクスプローラ上の書き込み機能を使用する場合は「InstantBurn」をインストールしないでください。この2つの機能も重複して使用することはできません。

- ・市販されているBlue-rayレコーダとの互換はありません。
- ・BS/地上デジタル放送は録画できません。
- ・市販されているDVDビデオタイトルをバックアップすることはできません。
- ・市販のDVDプレーヤーの中には、DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RWの各メディアに対応していないものもあります。ご使用のDVDプレーヤーで本製品にて作成したDVDビデオが再生可能かどうかは、DVDプレーヤーの取扱説明書をご確認ください。
- ・DVDメディアにはラベルを貼付しないでください。メディアの回転バランスが悪くなり、読み込み/書き込み時のトラブルの原因となることがあります。

#### 付属ソフトウェアに関するお問い合わせについて

「CyberLink BD Solution」に関するお問い合わせは、サイバリンク株式会社へお問い合わせください。

TEL:0570-080-011 03-3516-9555 (PHS/一部IP電話)  
FAX:03-3516-9559

<http://jp.cyberlink.com/support> (Webサポートページ)

電話サポート受付時間(日本時間):午前 10:00 ~ 午後 1:00 午後 2:00 ~ 午後 5:00(土・日・祝日・弊社指定の休業日を除く、月曜から金曜)  
FAXサポートでは24時間受け付けています。

WebサポートページにはFAQ、トラブルシューティング、最新製品情報、その他の関連情報が記載されています。

※「CyberLink BD Solution」以外のお問い合わせはロジテックテクニカルサポートへお問い合わせください。