


6 . スイッチ設定一覧表

ディップスイッチ SW 1

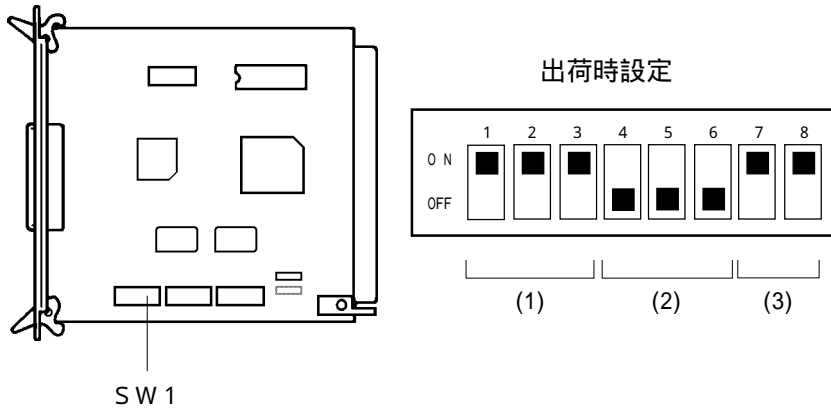

(1) インターフェースボード (LHA-201) のIDナンバー (SW1-1~3)

	SW1-1	SW1-2	SW1-3
ID 0	OFF	OFF	OFF
ID 1	ON	OFF	OFF
ID 2	OFF	ON	OFF
ID 3	ON	ON	OFF
ID 4	OFF	OFF	ON
ID 5	ON	OFF	ON
ID 6	OFF	ON	ON
ID 7	ON	ON	ON

出荷時設定



ご注意

ここで設定するIDナンバーはインターフェースボードのIDナンバーです。接続されるSCSI機器のIDナンバースイッチとは別の番号を設定しなければなりません。

また、この設定を変更するとインターフェースボードのIDナンバーより大きなIDナンバーを持つSCSI機器は認識されなくなります。たとえばインターフェースボードのIDナンバーを「3」にすると、「4,5,6,7」のIDナンバーを持つSCSI機器は認識されません。設定を変更する場合は必ず接続されているSCSI機器よりも大きな番号に設定してください。

(2)使用する割り込み (SW1-4 ~ 6)

	SW1-4	SW1-5	SW1-6
INT 0	OFF	OFF	OFF
INT 1	ON	OFF	OFF
INT 2	OFF	ON	OFF
INT 3	ON	ON	OFF
INT 5	OFF	OFF	ON
INT 6	ON	OFF	ON

出荷時設定

(INT 4はパソコン内部使用のため使用禁止)

(3)使用するDMA (SW1-7 ~ 8)

	SW1-7	SW1-8
DMA 0	OFF	OFF
DMA 3	ON	ON

出荷時設定


(DMA 1, DMA 2はパソコン内部使用のため使用禁止)



ご注意

本製品が使用する割り込み / DMAは、2HDフロッピーディスク、SASI / IDEハードディスクなど主な周辺機器と併用可能に出荷時設定されていますが、その他の特殊な周辺機器を使用する場合は、他の周辺機器と重複しないように設定しておいてください。

ディップスイッチ SW2

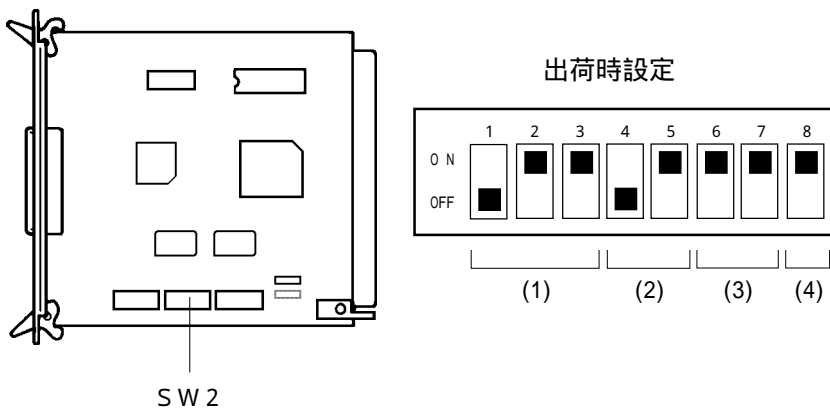

(1) ローカルメモリアドレス：ノーマルモード (SW2-1~3)

アドレス	SW2-1	SW2-2	SW2-3
xD0000-xD0FFFH	OFF	OFF	OFF
xD2000-xD2FFFH	ON	OFF	OFF
xD4000-xD4FFFH	OFF	ON	OFF
xD6000-xD6FFFH	ON	ON	OFF
xD8000-xD8FFFH	OFF	OFF	ON
xDA000-xDAFFFH	ON	OFF	ON
xDC000-xDCFFFH	OFF	ON	ON
xDE000-xDEFFFH	ON	ON	ON

出荷時設定

*アドレスの最上位「x」は「なし」、「0H」、「0FH」を意味する。

出荷時設定のまま変更しないでください。

(2) ローカルメモリアドレス：ハイレゾモード (SW2-4～5)

アドレス	SW2-4	SW2-5
xE8000-xE8FFFH	OFF	OFF
xEA000-xEAFHH	ON	OFF
xEC000-xECFFFH	OFF	ON
xEE000-xEEFFFH	ON	ON

出荷時設定

* アドレスの最上位「x」は「なし」、「0H」、「0FH」を意味する。

出荷時設定のまま変更しないでください。

(3) パソコン機種設定 (SW2-6～7)

	SW2-6	SW2-7
V30をCPUとする機種 *1	ON	OFF
ハイレゾリフレッシュモード 対応機種 *2	OFF	ON
ノーマルモードのみの機種 (上記以外の全機種)	ON	ON

出荷時設定

*1 PC-9801VF/VM、PC-286Uなどの旧機種です。

*2 PC-98RL、PC-H98シリーズなどの機種、およびPC-9821Af/Ap/As/Aeなどにハイレゾボードを実装した場合です。(「ハイレゾボード」はウィンドウズアクセラレータボードではありません。)


(4) 電源ON時のROMアクセス (SW2-8)

	SW2-8
可能	ON
不可能	OFF

出荷時設定

出荷時設定のまま変更しないでください。

ディップスイッチ SW3

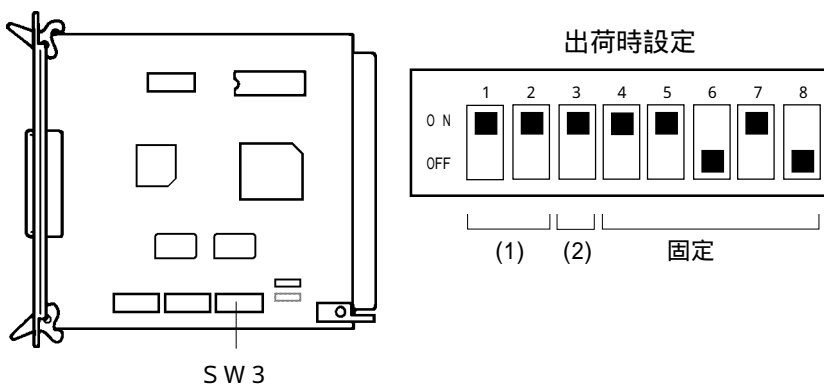

(1) I/Oベースアドレス (SW3-1~2)

アドレス	SW3-1	SW3-2
0CC0H	ON	ON
0CD0H	OFF	ON
0CE0H	ON	OFF
0CF0H	OFF	OFF

出荷時設定

出荷時設定のまま変更しないでください。

(2) データ転送モード (SW3-3)


モード	SW3-3
モード自動選択	ON
I/Oモード固定	OFF

出荷時設定

PC-9821An、PC-9801RX、PC-H98、PC-H98S、PC-286 model10を使用する方のみ、OFFに設定してください。

(3) SW3-4~8はすべてシステム使用で固定されていますので、出荷時設定のまま変更しないでください。

ジャンパースイッチ SW5 / ディップスイッチ SW6

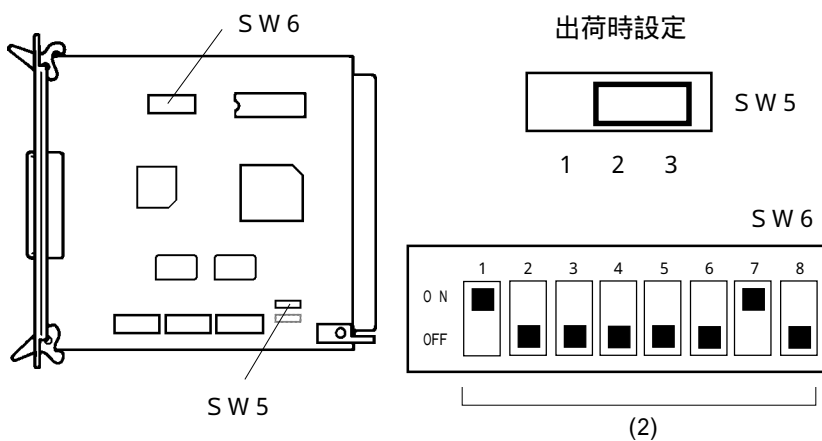

(1) データ転送モード (SW5)

モード	SW5
DMAモード固定	1-2
モード自動選択	2-3

出荷時設定

出荷時設定のまま変更しないでください。

(2) パソコン機種設定2 (SW6-1~8)

SW6	1	2	3	4	5	6	7	8
PC-9821Ae	ON	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF
PC-9821Bf PC-9821Xa/Xn	ON	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	ON	OFF
PC-9801BX2 PC-9821Ce2	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	ON	OFF

上記以外の機種を使用している場合は、出荷時設定のまま変更しないでください。