

Logitec IEEE1394 & USB 2.0 PORTABLE Hard Disk Unit セットアップガイド


LHD-PBCFU2/G V02

1 箱の中身の確認



※本製品は精密電子機器です。ご購入時の箱・梱包材は大切に保管してください。修理依頼等で輸送の必要が生じた際には、必ず製品の箱・梱包材をご使用ください。


2 各部の名称

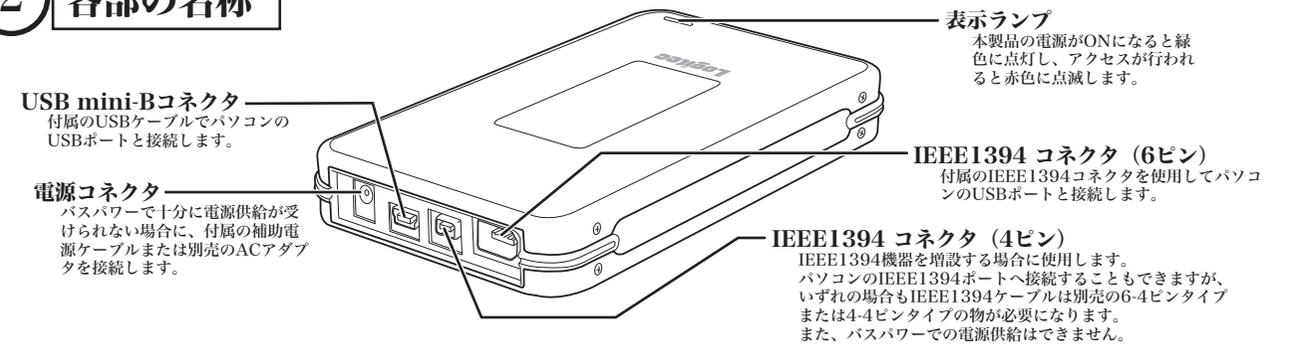

3 接続の手順

USB接続で使用する場合


付属のUSBケーブルを使用して、本製品とパソコンを接続してください。本製品は、バスパワーに対応していますので、USBケーブルでパソコンとつなぐだけでパソコン側から、自動的に認識されます。この後は、「④ OSごとの作業」をご参照ください。

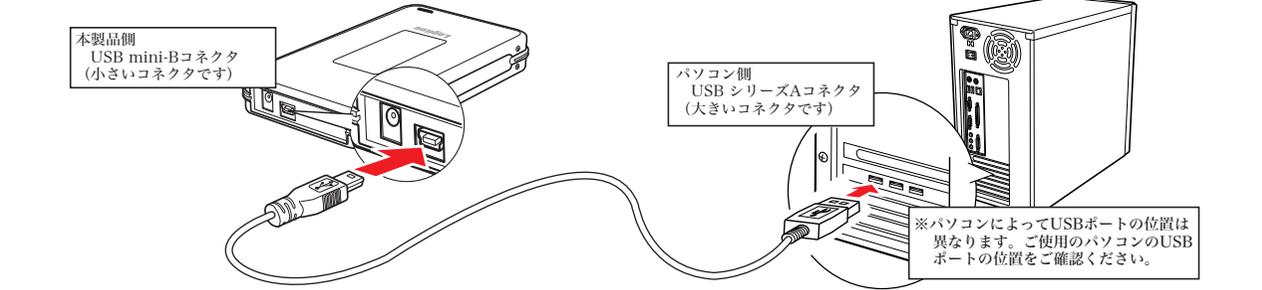

※Windows 98、Windows 98 Second Editionをご使用の場合は、パソコンにつなぐ前に付属の「Logitec HD サポートディスク」より、USBドライバをインストールしてください。インストール方法は、「④ OSごとの作業」の「Windows 98、98 SEの場合」をご参照ください。

IEEE1394接続で使用する場合

付属のIEEE1394ケーブル (6ピン・6ピン) を使用して、本製品とパソコンを接続してください。本製品は、バスパワーに対応していますので、付属のIEEE1394ケーブルでパソコンとつなぐだけでパソコン側から、自動的に認識されます。この後は、「④ OSごとの作業」をご参照ください。

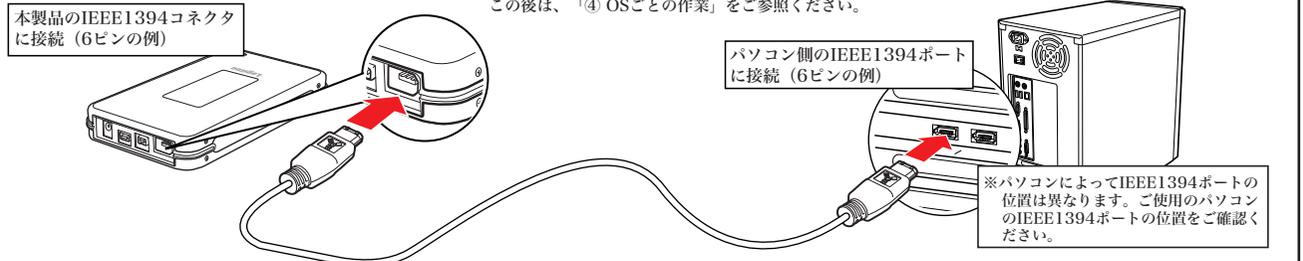

※Windows 98 Second Editionをご使用の場合は、パソコンにつなぐ前に付属の「Logitec HD サポートディスク」より、IEEE1394ドライバをアップデートしてください。アップデート方法は、「④ OSごとの作業」の「Windows 98、98 SEの場合」をご参照ください。
※バスパワーでご使用になる場合は、必ず本製品側、パソコン側ともに6ピンのコネクタに接続する必要があります。4ピンのコネクタからはバスパワーは出力されません。4ピンのコネクタに接続する場合は6-4ピンタイプまたは4-4ピンタイプのIEEE1394ケーブル (別売) のほかに、電源供給を行うために、別売のACアダプタが必要になります。本製品用のACアダプタは「LA-10W5S-02」の型番で弊社より発売されております。



データの取り扱いについて

- ハードディスクドライブは消耗品です。不適切な使用や電氣的ノイズ・静電気による障害、強い衝撃、落雷などの天変地災等により故障する場合があります。重要なデータは万が一に備えて必ず他のメディアへバックアップをとっておくようお願いいたします。
- 不適切な使用や故障の結果生じたデータの直接的または間接的な損害については弊社では一切の保証をいたしません。
- 本製品に保存したデータの消失については、いかなる運用形態にかかわらず、弊社では一切その責任を負いません。

保証規定

- ### ■保証内容
- 製品添付のマニュアル、文書、説明ファイルの記載事項にしたがった正常なご使用状態で故障した場合には、本保証書に記載された内容に基づき、無償修理を致します。保証対象は製品の本体部分のみとさせていただきます。ソフトウェアなどの添付品は保証の対象とはなりません。なお、本保証書は日本国内においてのみ有効です。
- ### ■保証適用外事項
- 保証期間内でも、以下の場合は有償修理となります。
- 本保証書の提示をいただけない場合。
 - 本保証書の所定事項の未記入、あるいは字句が書き換えられた場合。
 - お買い上げ後の輸送、移動時の落下や衝撃等、お取り扱いが適当でないために生じた故障、損傷の場合。
 - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、または異常電圧等による故障、損傷の場合。
 - 接続されている他の機器に起因して、本製品に故障、損傷が生じた場合。
 - 弊社および弊社が指定するサービス機関以外で、修理、調整、改良された場合。
 7. マニュアル、文書、説明ファイルに記載の使用方法、およびご注意に反するお取り扱いによって生じた故障、損傷の場合。

- ### ■免責事項
- 本製品の故障または使用によって生じた、お客様の保存データの消失、破損等について、保証するものではありません。直接および間接の損害について、弊社は一切の責任を負いません。

4 OSごとの作業

Macintosh環境でご使用になる場合は、裏面をご参照ください。


ポイント (共通)

※ご使用の環境に新しい「LOGITEC HD」のアイコンが追加されていれば、本製品は使用可能です。ただし、Windows XP、2000ではNTFS形式が、Macintosh環境では「Mac OS 拡張」が、それぞれ最適なフォーマット形式となります。これらの環境専用で使用する場合は、最適な形で再フォーマットすることをお勧めします。再フォーマット方法については、付属の「Logitec HDサポートディスク」に収録されている、オンラインガイドをご参照ください。(オンラインガイドの参照方法は本セットアップガイド裏面に記載されています。)

※マイコンピュータ内のアイコンの構成やドライブ名はご使用の環境により異なります。ただし、本製品には必ず「LOGITEC HD」という名前が付けられます (再フォーマットを行った場合は、この限りではありません)。

Windows XP, Me, 2000 の場合


本製品をパソコンに接続すると、マイコンピュータ上に、「LOGITEC HD」という新しいアイコンが追加されます。この「LOGITEC HD」というアイコンが本製品のアイコンです。

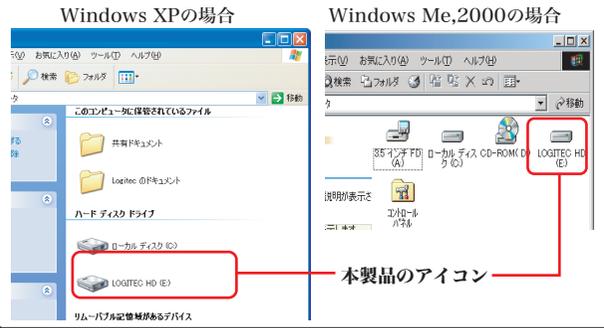

Windows 98, 98 SEの場合

USB接続の場合

本製品を接続する前に、付属の「Logitec HD サポートディスク」をパソコンのCD/DVDドライブにセットして、「インストールの開始」ボタンをクリックしてください。自動的にUSBドライバがインストールされます。

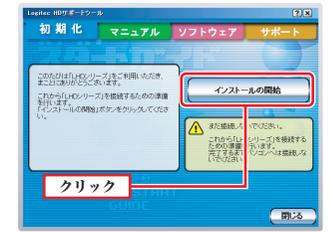


IEEE1394接続の場合 (Windows 98 Second Editionのみ)

1. 「サポート」タブをクリック

2. クリック

本製品を接続する前に、付属の「Logitec HD サポートディスク」をパソコンのCD/DVDドライブにセットして「サポート」タブを選択し「IEEE1394アップデート」ボタンをクリックしてください。自動的にIEEE1394アップデートが適用されます。

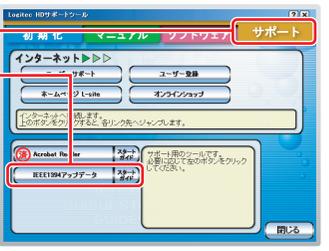

上記作業終了後、本製品をパソコンに接続するとマイコンピュータ上に、「LOGITEC HD」という新しいアイコンが追加されます。この「LOGITEC HD」というアイコンが本製品のアイコンです。



4 OSごとの作業 Macintoshの場合

Mac OS 9 の場合

本製品を接続したら、デスクトップ上に、右のアイコンがマウントされます。



Mac OS 9では、そのままでも本製品を使用することができますが、Macintosh環境では「Mac OS 拡張」形式が最適なフォーマット形式です。本製品をMacintosh環境専用で使用する場合は、「Mac OS 拡張」形式で再フォーマットをお勧めします。

※ Mac OS 9での再フォーマットの方法については、付属の「Logitec HD サポートディスク」に収録されている「HDユニットオンラインガイド」をご参照ください。

Mac OS Xの場合

本製品をパソコンに接続後、Mac OS X標準のフォーマットソフトウェア「ディスクユーティリティ」を使用して本製品を「Mac OS拡張」形式で再フォーマットしてください。再フォーマットを行うと、デスクトップ上に、以下のアイコンがマウントされます。

IEEE1394接続の場合



USB接続の場合



※「ディスクユーティリティ」の使用については、付属の「Logitec HD サポートディスク」に収録されている「HDユニットオンラインガイド」をご参照ください。
 ※OSのバージョンにより、再フォーマットを行わなくてもアイコンがマウントされる場合がありますが、Macintosh環境にて本製品を使用する場合は、再フォーマットをお勧めします。

5 バスパワーで認識されない場合


USB接続でご使用の場合、ご使用のOSがWindows 98またはWindows 98 Second Editionでは、パソコンに接続する前にUSBドライバのインストールをしなければ、パソコンからは認識されません。

それ以外の場合は、パソコンからのUSBバスパワー供給電流が不足している可能性があります。

いったんUSBケーブルを取り外して、付属のUSB補助電源ケーブルを使用して、本製品の電源コネクタとパソコンのUSBポートを接続し（右図参照）、再度USBケーブルで本製品とパソコンを接続してください。

IEEE1394接続でご使用の場合、本製品またはパソコン側のIEEE1394コネクタが4ピンの場合は、バスパワーでは使用できません。別売のACアダプタを使用して本製品に電源を供給してください。

USB補助電源ケーブルを使用した場合の例

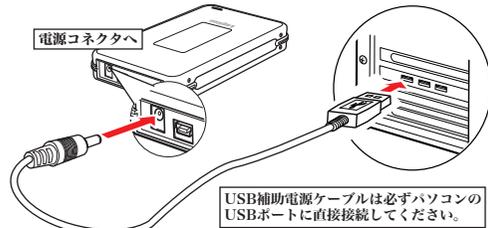

USB補助電源ケーブルはUSB接続時のみ使用できます。IEEE1394接続時は別売のACアダプタ (LA-10W5S-02) をお求めください。

6 ハードディスクの取り外しについて

共通の注意

取り外しを行う前にWindows、Macintoshいずれの環境でご使用の場合も、本製品に保存されたデータファイルが開かれていないことを確認してください。

Windows環境の場合

①タスクトレイ上の「取り外し」のアイコンをクリックしてください。

・Windows XPの場合




・Windows 2000、Me、98の場合



②USB記憶装置またはIEEE1394デバイスを取り外す項目が表示されるので、これをクリックしてください。

例 (Windows XPでUSB接続時の場合)



③「安全に取り外すことができます」のメッセージが表示されたら、接続に使用しているケーブルを取り外してください。

※Windows 2000、Me、98の場合は「OK」ボタンをクリックしてから取り外してください。

Macintosh環境の場合

複数のパーティションを作成している場合は、全てのパーティションに対して下記に記す操作を行ってください。

○Mac OS Xの場合は本製品のアイコンをデスクトップのDockにある「取り外し」アイコンにドラッグ&ドロップしてから、接続に使用しているケーブルを取り外してください。



「取り外し」のアイコンは、通常右のような「ゴミ箱」の形をしています。本製品などの取り外し可能な記憶装置を選択した場合に、「取り外し」のアイコンに変化します。

○Mac OS 9の場合は本製品のアイコンをデスクトップにあるゴミ箱のアイコンにドラッグ&ドロップしてから、接続に使用しているケーブルを取り外してください。




7 オンラインマニュアルの参照方法について

Windows環境の場合

○付属の「Logitec HD サポートディスク」をパソコンのCD/DVDドライブにセットしてください。HDサポートツールが起動します。ここで、「マニュアル」タブをクリックして、表示される画面から「オンラインガイド」をクリックしてください。

1. 「マニュアル」タブをクリック
2. 「オンラインガイド」をクリック

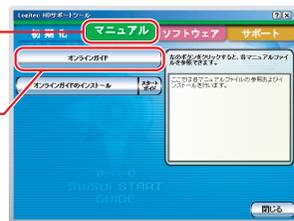

Macintosh環境の場合

○付属の「Logitec HD サポートディスク」をコンピュータのCD/DVDドライブにセットして、デスクトップにマウントされるアイコンをダブルクリックして開き、「HDユニットオンラインガイド」にアクセスしてください。



安全上のご注意

■本製品を正しく安全に使用するために

・本書では製品を正しく安全に使用するための重要な注意事項を説明しています。必ずご使用前にこの注意事項を読み、記載事項にしたがって正しくご使用ください。
 ・本書は読み終わった後も、必ずいつでも見られる場所に保管しておいてください。

■表示について

・この「安全上のご注意」では右のような表示（マークなど）を使用して、注意事項を説明しています。内容をよく理解してから、付属の説明書類をお読みください。



丸に斜線のマークは何かを禁止することを意味します。丸の中には禁止する項目が絵などで表示されます。例えば、左図のマークは分解を禁止することを意味します。



塗りつぶしの丸のマークは何かの行為を行なわなければならないことを意味します。丸の中には行なわなければならない行為が絵などで表示されます。例えば、左図のマークは電源コードをコンセントから抜かなければならないことを意味します。



警告

この表示を無視して取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う危険性がある項目です。



●内部に異物を入れないでください。本体内部に金属類を差し込まないでください。また、水などの液体が入らないように注意してください。故障、感電、火災の原因となります。※万一異物が入った場合は、ただちに電源を切り販売店にご相談ください。



●万一、異常が発生したとき。本体から異臭や煙が出た時は、ただちに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご相談ください。



●分解/改造しないでください。ケースは絶対に分解しないでください。感電の危険があります。分解の必要が生じた場合は販売店にご相談ください。



●表示された電源で使用してください。電源コードまたはACアダプタは必ずAC100Vのコンセントに接続してください。また、バスパワー動作の機器については、製品に付属のケーブルを使用し、条件にあった環境にてご使用ください。



●ケーブル類を大切に。電源コードやACアダプタ、USBケーブルやIEEE1394ケーブルなどは破損しないように十分ご注意ください。コード部分を持って抜き差ししたり、コードの上にものを乗せると、被覆が破れて感電/火災の原因となります。



●本体に物を乗せたり、本体の周りを物で囲ったり、暖房器具の近くに置かないでください。内部温度が上昇し、火災・火傷・故障の原因となります。



●ビニール袋やプラスチックなどの梱包材料は、小さなお子様の手が届かないところに保管してください。誤って口に入れたり、頭からかぶるなど思わぬ事故の恐れがあります。



●雷が鳴るなど、電圧の状態が不安定なときには使用しないでください。ハードディスク内のデータが消失したり、故障の原因となります。



注意

この表示を無視して取扱いを誤った場合、使用者が障害を負う危険性、もしくは物理的損害を負う危険性がある項目です。



●ACアダプタはなるべくコンセントに直接接続してください。タコ足配線や何本も延長したテーブルタップの使用は、火災の原因になります。



●本製品の移動中に電源コードやACアダプタのプラグ、接続ケーブル等を抜かないでください。データの損失や機器の故障の原因になります。



●ケーブル類は必ず伸ばした状態で使用してください。束ねた状態で使用すると、過熱による火災の原因になります。



●高温・多湿の場所、ホコリの多い場所、長時間直射日光の当たる場所での使用/保管は避けてください。屋外での使用は禁止します。また、周辺の温度変化が激しいと内部結露によって誤動作する場合があります。



●浴槽、洗面台、台所の流し台、洗濯機など、水を使用する場所の近く、湿気の多い地下室、水泳プールの近くなどでは使用しないでください。火災・感電・故障の原因になります。



●本体は精密な電子機器のため、衝撃や振動の加わる場所、または加わりやすい場所での使用/保管は避けてください。



●電源が入っている状態で本体に衝撃を与えないでください。パソコンからアクセスを行っていない場合でも、ハードディスクドライブのヘッドはデータエリアにあります。また、パソコンから取り外し、電源がOFFの状態になっても完全にハードディスクドライブが停止するまで、約30秒かかります。本体を移動する場合は、30秒以上経過してからにしてください。衝撃によりデータを破壊する恐れがあります。



●本製品を廃棄する場合は、お住まいの地方自治体で定められた方法で廃棄してください。



●本製品を長期間使用しない場合は、電源コードやACアダプタ、接続ケーブル類をパソコンから外しておいてください。

廃棄・譲渡時のデータ消去に関するご注意

■ご利用の弊社製品を廃棄等される際には、以下の事項にご注意ください。

- パソコン及び周辺機器を廃棄あるいは譲渡する際、ハードディスクに記録されたお客様のデータが再利用され、データが流出してしまうことがあります。
- ハードディスクに記録されたデータは、「削除」や「フォーマット」を行っただけではデータが消えたように見えるだけで、特殊なソフトウェアなどを使うことにより、消したはずのデータが再生されることがあります。

ハードディスク上のデータが第三者に流出することがないように全データの消去の対策をお願いいたします。また、ハードディスク上のソフトウェアを消去することなくパソコン及び周辺機器を譲渡しますと、ソフトウェアライセンス使用許諾契約に抵触する場合がありますのでご注意ください。

ハードディスクを廃棄する場合

ご使用のハードディスクを廃棄する場合は、お住まいの地方自治体で定められた方法で廃棄してください。

なお、弊社では、ハードディスク上のデータを電氣的に強磁気破壊方式(※)により完全に消去するサービスを有償にて行っております。重要なデータを消去後に廃棄する場合などにご利用ください。

※磁気記録装置に強磁界を印加し、物理破壊を伴わずに磁気データを破壊します。磁気ヘッドを制御するためのサーボ情報や駆動用のマグネットの磁気も消去しますので、ディスクを再利用することはできません。

データ消去サービスの詳細については、弊社ホームページ (<http://www.logitec.co.jp>) をご参照ください。また、お問合せは、下記窓口までお願い致します。(技術的なお問合せは弊社テクニカルサポートにお願いします。)

〒396-0192 長野県伊那市美すず六道原8268
 ロジテック株式会社 ロジテックサポートソリューション
 データ消去サービス係 5番受入窓口
 TEL: 0265-74-1423 / FAX: 0265-74-1403

参考

付属のLogitec HDサポートディスク内に収録されている、「ディスクデータクイレイサ」(Windows環境のみ)を使用することで、ハードディスク上のデータを全て消去することができます。消去後に再フォーマットすることにより再利用が可能です。消去されたデータは、パソコンでは読み取り不能となります。ただし、ソフトウェアによる消去の場合、専門機関等の特殊な環境でもデータが復元されないことを、保証するものではありません。

MS[®]、Windows[®]は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国での登録商標です。Macintosh、Mac OSは米国アップルコンピュータ社の登録商標です。本書に記載されているパソコンの機種名などは各社の商標または登録商標です。

HD ユニット・セットアップガイド

2005年 7月改定・ LHD-PBCFU2 V02
 製造元: ロジテック株式会社