



# Logitech

## Macintosh 用 USB 2.0 インターフェイスボード LHA-USB2/M 取扱説明書

このたびは弊社製USB 2.0インターフェイスボードをお買い上げいただき誠にありがとうございました。この取扱説明書ではUSB 2.0インターフェイスボードをご使用になるまでの手順についてご説明しております。

### 取扱い上のご注意

	<b>警告</b> この表示を無視して取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う危険性があります。
<b>接続時は、電源コードを抜いてください。</b> 本製品をパソコン本体に接続するときには、パソコン本体の電源をOFFにして、電源コードをコンセントから抜いてください。	
	<b>注意</b> この表示を無視して取扱いを誤った場合、使用者が障害を負う危険性、もしくは物的損害を負う危険性があります。
本製品の裏側などに不注意に触れると、ケガをすることがありますので注意してください。	
本製品には、静電気に弱い部品があります。接続の前にパソコン本体の金属が露出している部分に触れて、体内の静電気を放電してから作業を行ってください。また、本製品の不要部分にはなるべく触れないで下さい。	
本製品の金メッキ部分はパソコン本体と直接接続されます。接触不良を防止するため、直接手で触れないで下さい。	

## 1. 付属品の確認

以下の付属品が同梱されていることをご確認ください。

USB 2.0 インターフェイスボード .....	1 枚
Low Profile PCI 用取付金具 .....	1 本
LHA-USB2/M ドライバ CD .....	1 枚
取扱説明書 .....	本書
保証書 / ユーザー登録カード .....	1 枚

## 2. 使用環境について

### 接続可能なパソコン

Power Mac G4 シリーズ

Power Mac G3 (Blue & White) シリーズ

### 対応 OS について

本製品は以下の OS で使用することができます。全て日本語 OS のみに限定されています。

Mac OS X 10.2 ~ Mac OS X 10.2.5


Mac OS 9.0.4 ~ Mac OS 9.2.2 (注)

注：Mac OS 9 をご使用の場合は USB 1.1 での動作となります。

### Windows でのご使用について

本製品は、Windows XP、Me、98 (Second Edition 含む) 2000 の各環境でもご使用になることができます。詳しくは「LHA-USB2/M ドライバ CD」を Windows マシンにセットし、マイコンピュータ上で CD-ROM を開き、表示される「Readme.htm」ファイルをご参照ください。

## 3. 各部の名称

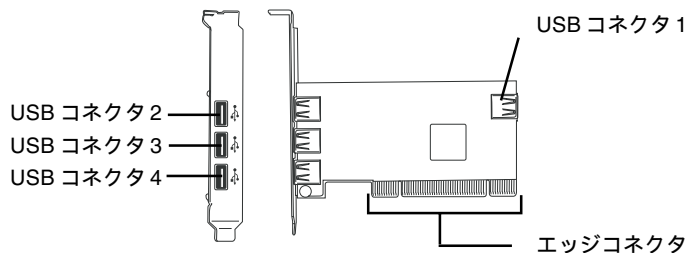

### USB コネクタ 1

内蔵 USB 機器を接続します。(バスパワー対応)

~ USB コネクタ 2 ~ 4

外付け USB 機器を接続します。(バスパワー対応)


### エッジコネクタ

PCI バスの拡張スロットに接続する部分です。この部分には直接手を触れないで下さい。


## 4. 接続の手順

はじめにご使用の Macintosh マシンの電源を切り、電源コードを抜いておいてください。


ご使用の Macintosh マシンの側面部にある取っ手を持ち上げサイドカバーを開いてください。



本製品を接続する PCI バスの拡張スロットを選択し、ポートアクセスカバーを固定しているネジを取り外してから、アクセスカバーを取り外してください。



本製品を帯電防止用のビニール袋から取り出し、端の部分を持って PCI バスの拡張スロットに挿入します。なるべく垂直に挿入して完全にセットされたことを確認したら、手順 で取り外したネジで固定してください。



### ご注意


- ・ 本製品を挿入する際は、無理な力を加えないでください。
- ・ うまくセットできたら、カードを軽く引いてみてしっかりと固定されていることを確認してください。正しくセットされている場合、カードを軽く引いても動きません。

### ポイント

内蔵 USB 2.0 機器を使用する場合は、ここで USB 2.0 機器に付属のケーブルを使用して、本製品の内部 USB 2.0 コネクタと内蔵 USB 2.0 機器を接続しておいてください。

裏面に続きます

接続が終了したら、Macintosh マシンの側面カバーを閉じます。このとき、ケーブルなどを挟み込まないように、ご注意ください。  
以上で本製品の接続は終了です。



## 5. ドライバのインストール

(Mac OS X 10.2 ~ Mac OS X 10.2.5)

ここでは、本製品を動作させるための USB 2.0 ドライバをインストールする手順についてご説明します。Mac OS 9.0.4 ~ Mac OS 9.2.2 までの環境でご使用の場合は OS 標準のドライバで動作しますので、ドライバのインストールは必要ありません。Macintosh マシンの電源を ON にし、OS 起動後に使用可能となります。ただし、この場合は USB 1.1 (Full-Speed ; 12Mbps) での動作となります。

### インストール手順


付属の「LHA-USB2/M ドライバCD」を CD-ROM ドライブにセットし、CD-ROM のアイコンをダブルクリックします。

一覧の中から、「OrangeUSB\_v3\_1」アイコンを選択し、ダブルクリックしてください。



右の画面が表示されます。「名前」と「パスワード」を入力し、「OK」ボタンをクリックしてください。

1. 入力
2. クリック



右の画面が表示されます。「続ける」ボタンをクリックしてください。

クリック



右の画面が表示されます。本製品のドライバをインストールするディスク (ボリューム) を選択して「続ける」をクリックしてください。

1. ディスクを選択
2. クリック




右の画面が表示されますので「インストール」をクリックしてください。

クリック




右の画面が表示されます。「インストールを続ける」をクリックしてください。

クリック



ドライバのインストールが終了すると右の画面が表示されます。「再起動」をクリックしてシステムを再起動してください。

「再起動」をクリック

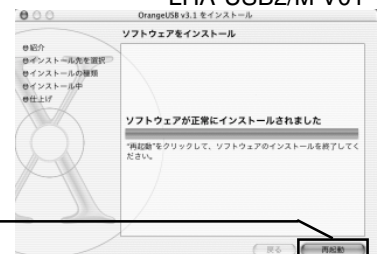

以上でドライバのインストールは終了です。再起動後本製品が USB 2.0 インターフェースとして使用可能となります。

弊社ホームページでは、製品に関する Q&A 等の情報を公開しております。ご使用について分からないことなどがありましたら、こちらをご参照ください。

弊社ホームページアドレス <http://www.logitech.co.jp/>

### ご注意

本書の一部または全部を弊社に無断で転載することは禁止されています。本製品および本書を運用した結果による損失、利益の逸失の請求等につきましては、弊社ではいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。

本書作成後の最新情報については、弊社テクニカルサポートまでお問い合わせください。本製品の仕様、デザイン及びマニュアルの内容については、製品改良などのために予告なく変更する場合があります。

本製品を接続した環境で、データがハードウェアの故障、誤動作、その他どのような理由によって破壊された場合でも、弊社での保証はいたしかねます。

弊社は、本製品の仕様がお客様の特定の目的に適合することを保証するものではありません。本製品は、人命に関わる設備や機器、および高い信頼性や安全性を必要とする設備や機器 (医療関係、航空宇宙関係、輸送関係、原子力関係等) への組み込み等は考慮されていません。これらの設備や機器で本製品を使用したことにより人身事故や財産損害等が発生しても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。

本製品は日本国内仕様ですので、本製品を日本国外で使用された場合、弊社ではいかなる責任も負いかねます。

\* Macintosh、Mac OS はアップルコンピュータ社の米国およびその他の国での登録商標です。Windows® は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国での登録商標です。本書に記載されているパソコンの機種名等は各社の商標または登録商標です。