

USB3.0対応 外付HDDユニット

クイックガイド③ パソコンにつないで使う

LHD-ENU3W USB3.0接続用

STEP 1


本製品をパソコンと接続する

- 3TBモデルをWindows XPで使う場合は、専用フォーマッタによる再フォーマットが必要です。
- USB2.0へ接続した場合は、USB2.0の転送速度に制限されます。
- パソコンの電源を入れ、WindowsやMac OSを起動しておいてください。
- 工場出荷時の状態では、本製品は「NTFS形式」でフォーマットされています。Windows 7、Vistaの場合は接続後してそのまま使用できますが、テレビやMacintoshなどの異なる環境での場合は接続後にフォーマットが必要です。
→STEP2「お使いのパソコンで使用できるようにする」をお読みください。

1 付属のUSB 3.0ケーブルのコネクタを本製品のUSBポートに接続し、反対側のコネクタ（シリーズA側）をパソコンのUSBポートに直接接続します。

2 本体のアクセラランプが緑色に点灯し、パソコンに認識されます。

アクセラランプが緑色に点灯しない場合は、USBケーブルが正しく接続されているかを確認してください。

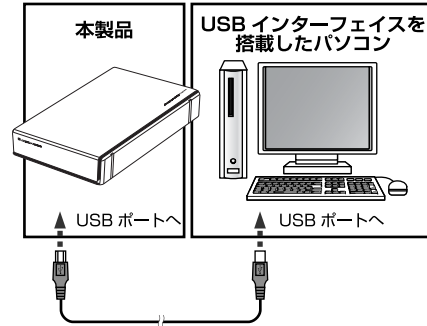

STEP 2

お使いのパソコンで使用できるようにする

2-1 Windows 7, Vista で使用する場合

接続してそのまま利用できます。

2-2 Windows XP で使用する場合

※Windows XPで利用する場合、3TBモデルLHD-EN3000U3Wは出荷時のままでは動作しません。以下より専用フォーマッタをダウンロードして再フォーマットしてください。

<http://www.logitech.co.jp/down/soft/hd/lhdenu3w.html>

解凍後のHtmlをお読みください。

2TB以下モデルは、接続してそのまま利用できます。

本製品をパソコンに接続し、接続したハードディスクがパソコンに認識されたかどうかを確認します。「マイコンピュータ（Vista以降では「コンピュータ」）に「LOGITEC HD」のアイコンが新しく追加されていれば、正常に認識できています。これで本製品のセットアップは完了です。

※右の図はFドライブとして認識した場合です。



↓ 次のページに続きます。

↑ 前のページの続き

2-3 Macintosh で使用する場合

- 本製品を初期化すると、本製品に記録されているすべてのデータが消去されます。
- 本製品はフォーマット形式の問題により、再フォーマットが必要です。接続した後は、「Macintosh環境でのフォーマット手順」を参照して、フォーマットをおこなってください。
- Intel Mac以降のMacintoshシリーズでお使いください。


Macintosh 環境でのフォーマット手順

1 「アプリケーション」-「ユーティリティ」フォルダ内より「ディスクユーティリティ」を起動します。

2 フォーマットを行うドライブを選択し、「パーティション」タブを選択します。

3 「ボリュームの方式：」にてパーティション数を選択します。

4 「オプション」ボタンをクリックします。

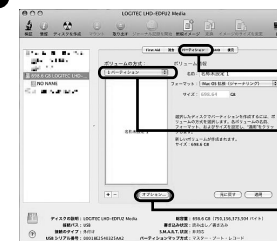


「パーティション」タブを選択してください

「パーティション数」を選択してください

「オプション」を選択してください

5 「GUIDパーティションテーブル」もしくは「Appleパーティションマップ」のいずれかを選択し、「OK」ボタンをクリックします。



「GUIDパーティションテーブル」もしくは「Appleパーティションマップ」のいずれかを選択してください。

「OK」をクリックしてください

6 以下のように選択して右下の「適用」ボタンをクリックします。名前：（任意のボリューム名を入力してください）フォーマット：Mac OS 拡張（ジャーナリング）



任意のボリューム名を入力してください

「Mac OS 拡張（ジャーナリング）」を選択してください


「適用」をクリックしてください

7 警告メッセージが表示されますので、そのまま「パーティション」ボタンをクリックします。



「パーティション」をクリックしてください

8 作業工程を表すグラフが表示され、作業が終了し「パーティション」タブ画面に戻りましたら、「ディスクユーティリティ」を終了します。Mac OS 拡張フォーマットされ、デスクトップ上にアイコンがマウントされるようになります。



本製品のアイコン

→ウラ面もお読みください