

Logitech

ハードディスクリーダー/ライター

クイックガイド


LHR-DS01U2 USB接続用
LHR-DS01SAU2 eSATA/USB接続用

このたびは、ロジテックのハードディスクリーダー/ライターをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。このクイックガイドでは、本製品の導入手順と基本操作について説明しています。導入作業を始める前に、必ず製品に添付の「取り扱い上のご注意」をお読みになったうえで、正しく導入作業をおこなってください。

本製品は、人命にかかわる設備や機器、および高い信頼性や安全性を必要とする設備や機器（医療関係、航空宇宙関係、輸送関係、原子力関係）への組み込み等は考慮されていません。これらの機器での使用により、人身事故や財産損害が発生しても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。


本製品について

本製品は、市販の内蔵型ハードディスクドライブ（HDD）を接続し、USBまたはeSATAケーブル経由でパソコンと接続することで、外付けハードディスクドライブとしてご使用いただけるハードディスクリーダー/ライターです。接続できるドライブは、SATA（シリアルATA）インターフェイスを持つ3.5インチまたは2.5インチ規格のハードディスクドライブです。ディスク容量が足りなくなっても、フロッピーディスクやMOのようにハードディスクを交換することで、保存できるデータの量を増やすことができます。

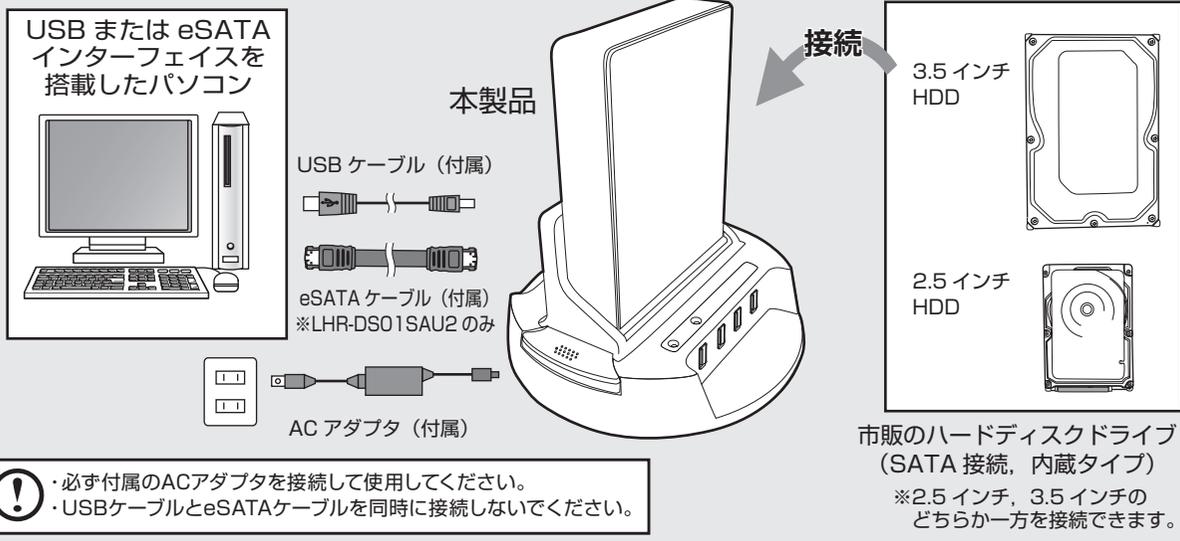


パッケージ内容

導入作業を始める前に、必ず梱包物がすべてそろっていることを確認してください。万が一不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

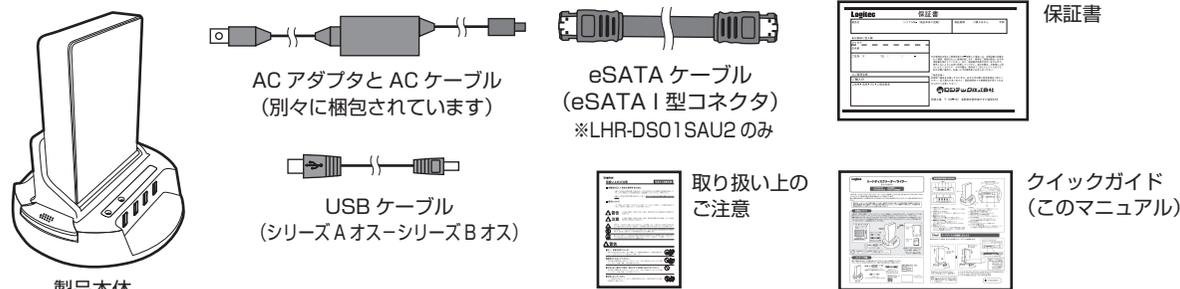


本体各部の名称とはたらき

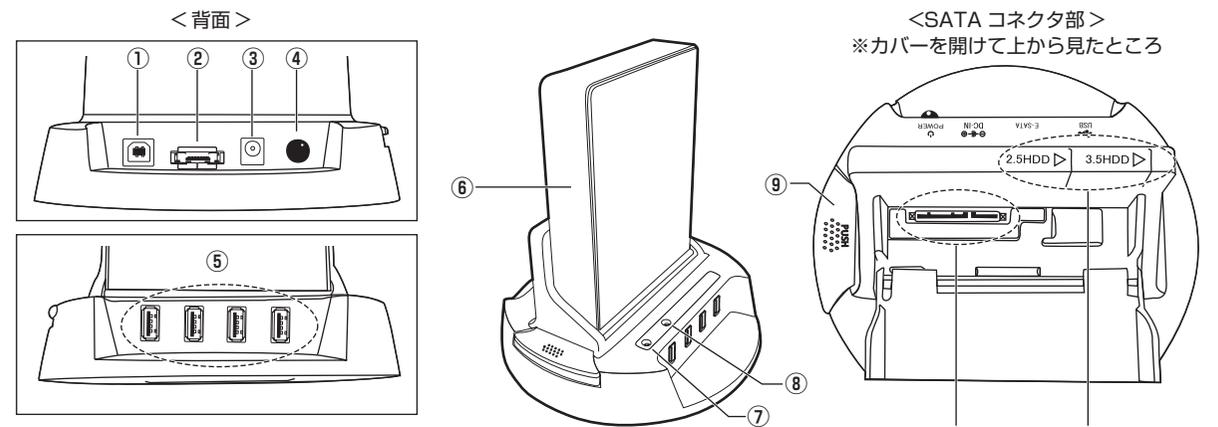

- USB ポート (USB)**
付属の USB ケーブルを使用して、本製品とパソコンを接続します。
- eSATA ポート (E-SATA)** ※LHR-DS01SAU2 のみ
付属の eSATA ケーブルを使用して、本製品とパソコンと接続します。
- 電源コネクタ (DC-IN)**
付属の AC アダプタの電源プラグを差し込みます。本製品に添付の AC アダプタ以外は使用しないでください。
- 電源ボタン (POWER)**
ボタンを押し込むと本製品の電源が入ります。もう一度ボタンを押すと、押し込まれたボタンが元に戻り、電源が切れます。
- USB ポート (1 ~ 4)**
4 ポートの USB ハブとして、USB 対応機器を接続して使用できます。電源容量が足りない場合は、USB 機器に付属の AC アダプタを併用してください。
- カバー**
ハードディスクをほこりなどから保護するカバーです。カバーは閉じた状態で使用してください。
- パワーランプ (POWER)**
本製品の電源が入っているときに点灯します。
- HDD パワーランプ (HARD DISK)**
ハードディスクが接続されているときに点灯します。ハードディスクにアクセスしているときは点滅します。
- イジェクトボタン**
ハードディスクを本体から取り外す際に押します。必ず本体の電源を切断してから操作してください。
- SATA コネクタ**
ハードディスクの SATA ソケットを接続します。
- ハードディスク挿入ガイド**
ハードディスクの挿入位置のガイドです。各規格のハードディスクの側面をこの位置に合わせて差し込んでください。

Step1 ハードディスクを接続しましょう

製品本体のカバーを開き、あらかじめ用意したハードディスクを接続します。

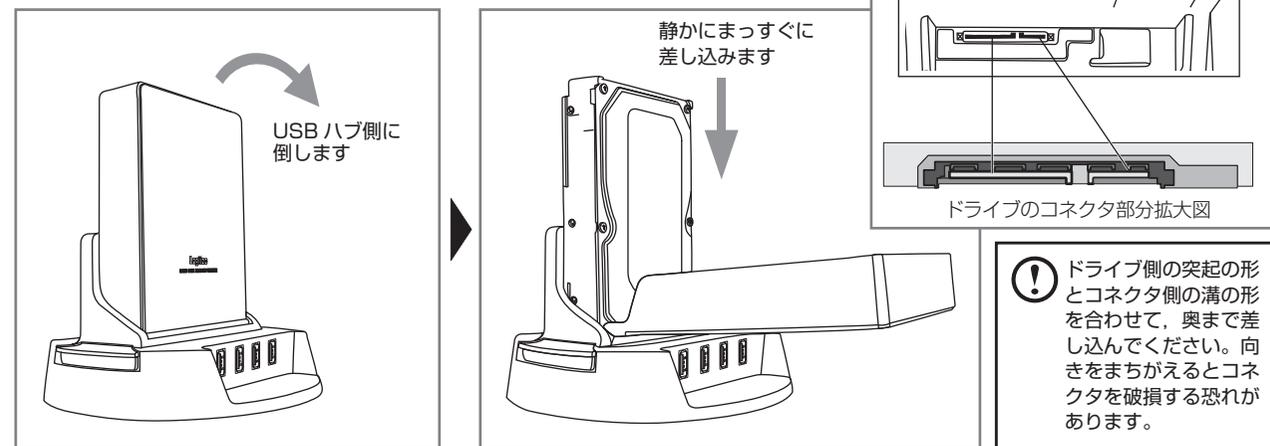


本体のカバーを USB ハブ側に倒してカバーを開きます。

ハードディスクの SATA コネクタと、本体の SATA コネクタの向きを合わせ、ハードディスクドライブを上からまっすぐ差し込みます。ハードディスクを差し込んだら、カバーを元に戻します。

▶ ウラ面に続きます

Step2 パソコンと接続しましょう

ハードディスクを接続した本製品を、パソコンと接続します。
USBケーブルで接続する場合を例に説明します。パソコンの電源は入れたままでかまいません。

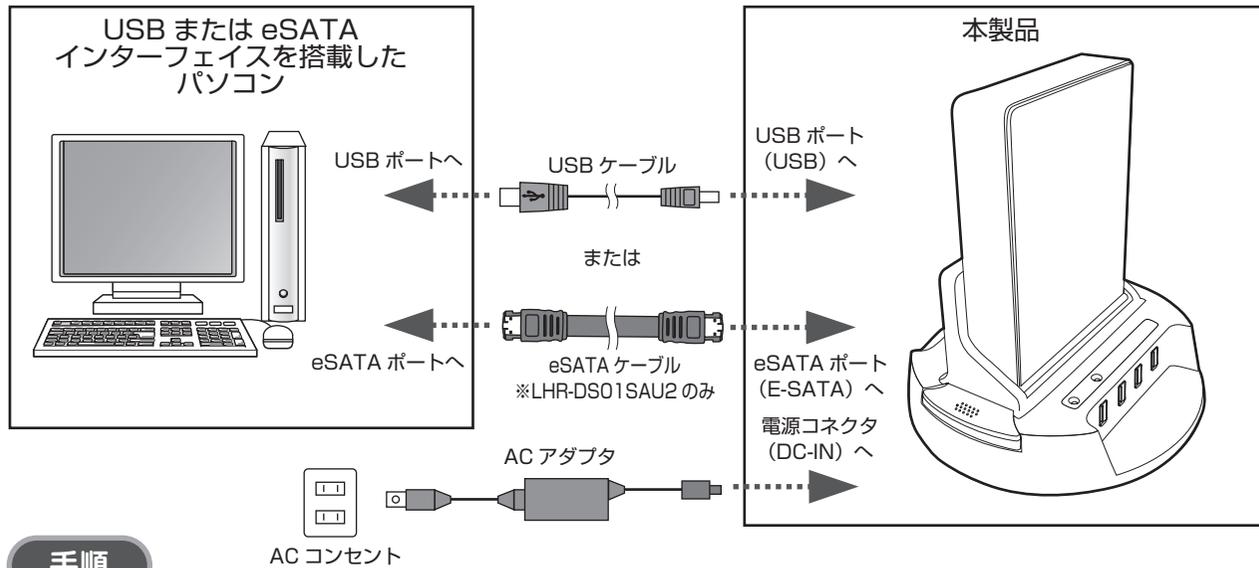


手順

- ① 付属のUSBケーブルのコネクタ(シリーズB側)を本製品のUSBポート(USB)に接続し、反対側のコネクタ(シリーズA側)をパソコンのUSBポートに直接接続します。USBハブは使用しないでください。
- ② ACアダプタのコネクタを本製品の電源コネクタ(DC-IN)に差し込みます。
- ③ ACアダプタを、ACコンセントに差し込みます。

Step3 OS上でドライブが認識されることを確認しましょう


本製品の電源を入れます。パソコン上でドライブが認識されれば、セットアップは完了です。
すでにデータが保存されているハードディスクを接続した場合は、このまま使用できます。
フォーマットされていない新しいハードディスクを接続した場合は、OSのオンラインヘルプやパソコンのマニュアルを参照し、ドライブをフォーマットするなど、ハードディスクを使用するための作業をおこなってください。

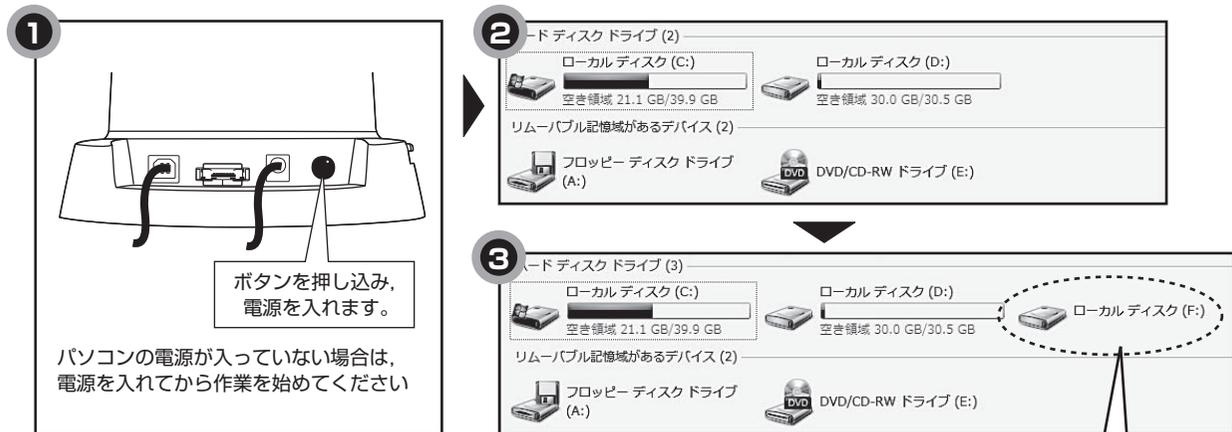

接続したドライブがOSに認識されれば、
セットアップは完了です

本製品のパソコンからの取り外し

本製品のパソコンからの取り外しは、USBメモリなどと同様に、OSのメニューから「ハードウェアの安全な取り外し」を選択してからおこなってください。Windows Vistaの場合の手順を説明します。

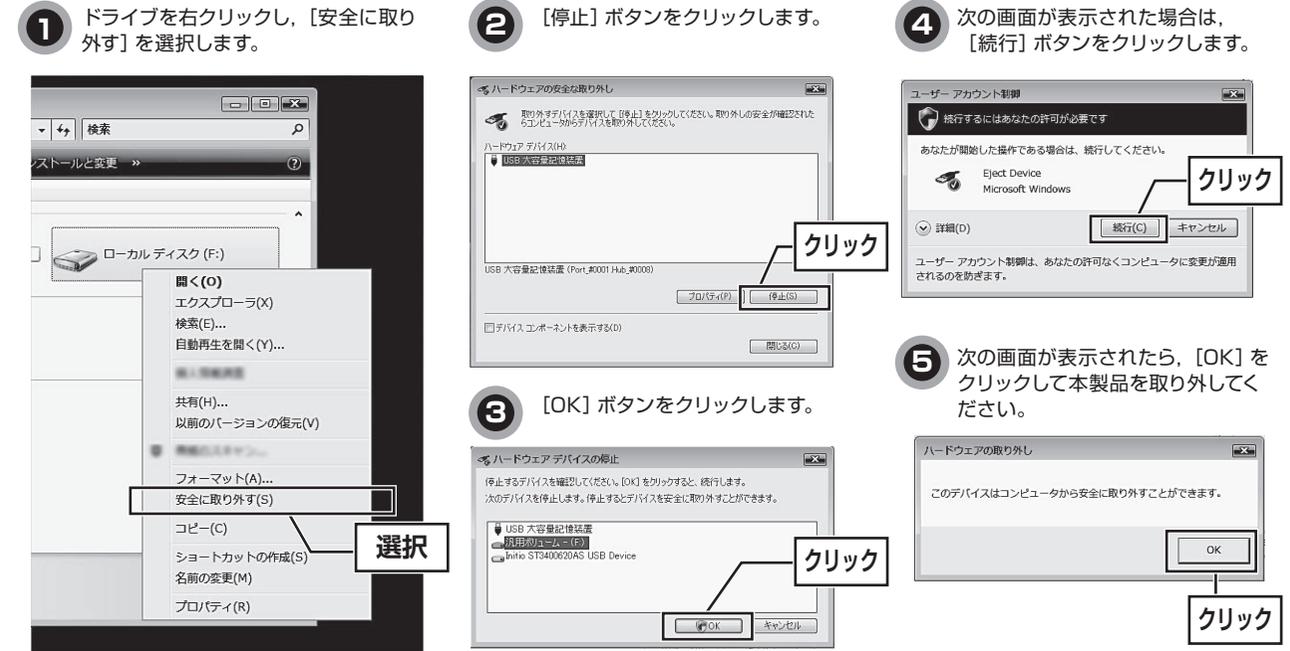

ハードディスクの取り外し

ハードディスクを交換する場合など、本製品からハードディスクを取り外す際は、本体のイジェクトボタンを押します。
ハードディスクが倒れる恐れがありますので、手で支えながらボタンを押してください。

