

Mac OS X 10.3 以降への対応について (LPM-CBUSB2H)

この度は弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本製品は Mac OS X 10.3 以降に対応しておりますが、出荷時期の関係で、付属のユーザーズマニュアルには Mac OS X 10.3 以降についての説明が記載されておりません。以下に Mac OS X 10.3 以降の環境での使用方法などについてご説明いたしますので、本製品を Mac OS X 10.3 以降の環境でご使用になる場合は付属のユーザーズマニュアルの注意事項とあわせてご参照ください。


Mac OS X 10.3 以降でご使用の場合の対応パソコン

アップルコンピュータ社	PowerBook G4 PowerBook (FireWire) PowerBook G3 (BronzeKeyboard)
-------------	---

PC Card Standard (CardBus) 準拠の PC カードスロットを搭載している機種に限ります。

接続方法

コンピュータの電源を ON にして Mac OS X が起動したら、ご使用の PowerBook の PC カードスロットに本製品をセットしてください。自動的に OS 標準のドライバがインストールされます。これで本製品は使用可能となります。

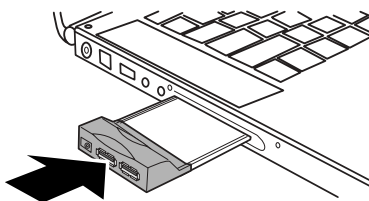

本製品の取り外しに関する注意



本製品を取り外す場合は、本製品に接続された USB 機器がアンマウントされていることを確認してください。USB 機器のアクセス中に本製品を取り外してはいけません。

本製品が正しく動作しているかの確認や、Macintosh 環境でご使用になる上での注意事項などについては、裏面をご参照ください。

接続の確認

本製品接続後、本製品に接続された USB 2.0 対応機器が USB 2.0High-Speed で動作しているかを確認するには、以下をご参照ください。

本製品に USB 2.0 対応機器を接続しておいてください。

アップルメニュー()より、「このMacについて」  を選択してください。

右の画面が表示されます。「詳しい情報」ボタンをクリックしてください。



クリック


「システム特性」画面が表示されます。「ハードウェア」欄の「USB」をクリックし、「USB 装置ツリー」欄に「USB 高速バス」が表示され、その下に本製品に接続されている USB 2.0 対応機器のデバイス名が表示されていたら USB 2.0 High-Speed モードで動作しています。



2. この部分を確認

省エネルギー機能について

本製品は省エネルギー機能に対応しておりません。以下の手順で省エネルギー機能を OFF にしておいてください。

アップルメニュー()より、「システム環境設定」をクリックしてください。

「システム環境設定」画面で「省エネルギー」をクリックします。

「省エネルギー」画面で、「スリープ」タブを選択して、「スリープまでの静止している時間」を「しない」に設定してください。