

スィスイセットアップガイド

Logitec
LDR-HA125U2 V01
●LDR-HA125U2

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
このスィスイセットアップガイドでは、本製品をパソコンに接続する方法についてや、ご使用にあたってお守りいただきたい事項について、ご説明させていただいております。
はじめに別紙の「安全上のご注意」を参照して禁止事項などを、よくご確認の上、本セットアップガイド記載の手順で製品のセットアップを行ってください。また、別紙の「ソフトウェア活用早見表」および、「SoftwarePack」CD-ROM内のオンラインマニュアルもあわせてご活用ください。

付属品の確認

					1枚
DVD-RAM±R/RWユニット 1台	USBケーブル 1本	縦置き用スタンド 1個	スィスイセットアップガイド 本書	'SoftwarePack' CD-ROM	1枚
				安全上のご注意	1枚
	ACアダプタ 1個	縦置き用ゴム足 1セット	ソフトウェア活用早見表 1枚	保証書/ユーザー登録カード	1枚
				保証書とサービスについて	1枚

※「SoftwarePack」CD-ROMには、本製品を使用してDVD/CDメディアへ書き込みを行うためのソフトウェアおよび、DVDビデオの再生を行うためのソフトウェアが、含まれています。
※本製品は精密電子機器です。輸送時には必ず付属の梱包材をご使用ください。

セットアップ手順

「1.パソコンへ接続」⇒「2.DVD-RAMドライバと付属ソフトウェアのインストール」の順に作業を行ってください。

1.パソコンへ接続

※Windows 98 Second Editionをご使用の場合、CD-ROMドライブが付いていないタイプのパソコンでは、本製品をすぐに接続することはできません。LogitecのWebサイトにアクセスし、LDR-HA125U2用のUSBドライバをダウンロードし、ダウンロードしたドライバをインストールしてください。
Logitec ホームページアドレス：http://www.logitec.co.jp/

1 付属の「SoftwarePack」CD-ROMをパソコンのCD/DVD-ROMドライブにセットしてください。

3 画面の指示に従い、付属のACアダプタを使用して、本製品背面にあるDCコネクタと電源コンセントを接続してください。

※パソコンにCD/DVD-ROMドライブが付属していない場合は、手順③～⑥をご参照の上、本製品を接続してから、付属の「SoftwarePack」CD-ROMを本製品にセットし、「2. ソフトウェアのインストール」へ

2 スィスイスタートガイドが起動し、以下の画面が表示されます。

4 背面の電源スイッチを「AUTO」または「ON」に設定してください。

※「AUTO」に設定するとPC電源連動機能が有効になります。PC電源連動機能については裏面をご参照ください。

※スィスイスタートガイドが起動しない場合は、「SoftwarePack」CD-ROM内の「Start (.exe)」ファイルをダブルクリックしてください。

※Windows 98 Second Editionをご使用の場合は、上の画面が表示される前に、USBドライバインストール画面が表示されますので、「Windows 98 USBドライバインストール」ボタンをクリックしてドライバのインストールを行ってください。インストール後に上の画面が表示されます。

5 付属のUSBケーブルで、本製品背面のUSBコネクタとパソコンのUSBポートを接続してください。

本製品側
シリーズBコネクタ (断面が四角い形をしているコネクタ)

パソコン側
USBポート (シリーズA) (断面が平たい形をしているコネクタ)

本製品は直接パソコンに接続してください。USBハブを経由して接続すると正常に動作しません。

自動的に本製品がパソコンから認識されます。次にDVD-RAMドライバと、付属のソフトウェアをインストールします。「2.DVD-RAMドライバと付属ソフトウェアのインストール」へお進みください。

2.DVD-RAMドライバと付属ソフトウェアのインストール

ソフトウェアのインストール中に、シリアル番号やCD-Keyの入力が必要な場合は、別紙「ソフトウェア活用早見表」内に記載されているものを入力してください。

1 本製品を接続すると、スィスイスタートガイドの画面が、以下のように変わります。ここで、「DVD-RAMドライバのインストール」ボタンをクリックしてください。

2 DVD-RAMドライバのインストールウィザードが起動しますので、画面の指示に従いドライバのインストールを行ってください。正しくドライバがインストールされると、マイコンピュータ上に以下のアイコンが登録されます。

Windows XPの場合
「DVD-RAM」のアイコンが登録されます。セットしたメディアにアクセスを行う場合は、このアイコンをダブルクリックします。

Windows Me, 98, 2000の場合
「リムーバブルディスク (E:)」のアイコン、「CD-ROM」のアイコンが登録されます。以下のように使い分けてください。

- DVD-RAMメディアにアクセスを行う場合は「リムーバブルディスク」のアイコンをダブルクリックします。
- DVD-RAM以外のメディアにアクセスを行う場合は、「CD-ROM」のアイコンをダブルクリックします。

3 次に「ソフトウェア」タブを選択し、左側の各ソフトウェアのボタンをクリックしてください。自動的にインストールウィザードが起動します。この後は、画面の指示にしたがってインストールを行ってください。

1. 「ソフトウェア」タブをクリック

2. 各ボタンをクリックして、必要なソフトウェアをインストールしてください

ソフトウェアのインストールが終わったら、本製品を使用して、DVD±R/RW、CD-R/RWの各メディアへの書き込み、DVD/CDの再生ができるようになります。
※ソフトウェアの使い方については、別紙「付録：ソフトウェア活用早見表」や「SoftwarePack」CD-ROMに収録されている「目的別チュートリアル」等をご参照ください。

オンラインマニュアルの参照方法

「SoftwarePack」CD-ROM内には、DVDの活用方法が記載されている「目的別チュートリアル」と、本製品の仕様や取り扱いなどについて説明している「ハードウェアマニュアル」の2つの電子マニュアルが収録されています。電子マニュアルの参照方法は以下のようになっております。

1.ハードウェアマニュアルの参照方法

スィスイスタートガイドの、「接続と確認」タブ内にある、「ハードウェアマニュアル参照」ボタンをクリックしてください。

2.目的別チュートリアルの参照方法

スィスイスタートガイドの、「ソフトウェア」タブ内にある、「目的別チュートリアル」ボタンをクリックしてください。

※また、これらのマニュアルは、「ソフトウェア」タブ内の「マニュアルのインストール」ボタンをクリックすると、パソコンにインストールされ、以後は、「スタート」-「プログラム」(Windows XPでは「全てのプログラム」)-「Logitec」-「LDR-HA125U2」-と選択して行くと、その先に「ハードウェアマニュアル」と「目的別チュートリアル」が登録されます。

付属ソフトウェアについて

これらのソフトウェアの使用法については、別紙の「ソフトウェア活用早見表」や「目的別チュートリアル」(PDF) または、それぞれのソフトウェアのオンラインマニュアルをご参照ください。

本製品にはDVD書き込み・再生のために、以下のソフトウェアを付属しております。ソフトウェアは全て「SoftwarePack」CD-ROMよりインストールします。

PowerProducer 2.0 Gold for Logitec (AC-3)
高性能DVD作成ソフト

※全てのDVDメディアに対応したDVD作成ソフトウェアです。ウィザードに従って作業をすれば、簡単にオリジナルDVDが作成できます。

B's ラク〜だ! バックアップ
高性能バックアップソフト

※パソコンのデータをまるごとDVDへバックアップが可能です。

PowerDirector 3.0 SE Plus
動画編集ソフト

※DVカメラからキャプチャした動画データや、お手持ちのDV-AVIファイル等を編集し様々な効果を加えることができます。編集したデータは、DVDビデオ作成に必要なMPEG-2形式のファイルで保存することができます。MPEG-2編集を行う場合には、長時間の動画データもスピーディーに編集することができます。

B's Recorder GOLD BASIC
DVD±R/RW、CD-R/RWライティングソフト

※音楽CDの作成やデータDVD/CDのコピーを簡単な操作で行うことができます。

PowerDVD 5 (OEM版)
DVDビデオ再生ソフト

※パソコン上でDVDビデオの再生を行うためのソフトウェアです。

B's CLiP パケットライトソフト

※MOなどにデータをコピーするのと同じ感覚でDVDメディアへデータを書き込むことができます。
※B's CLiPは、他社製のパケットライティングソフトと同時に使用できません。他社製パケットライティングソフトがインストールされている場合は、そのソフトをアンインストール (削除) する必要があります。



DVD Copy Platinum
DVDビデオダビングソフト

※4.7GBを超えるDVDビデオデータを、1枚のDVD 1層メディアへ圧縮してダビングが可能なソフトウェアです。オリジナル画質をそのままに4.7GBを超えるデータを複数のDVDメディアへ分けてダビングすることも可能です。

Logitec イジェクトコントローラ
パソコン終了時にドライブ内にメディアが残っていた場合、自動的にメディアを排出します。


DVD-RAMユーティリティ
DVD-RAMメディアを活用するためのユーティリティです。DVD-RAMメディアに対してフォーマットやプロテクトの設定ができます。詳しくは「SoftwarePack」CD-ROM内に収録されている「ハードウェアマニュアル」をご参照ください。

各部の名称と機能

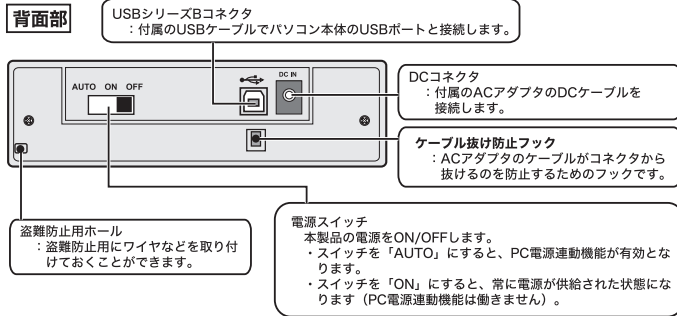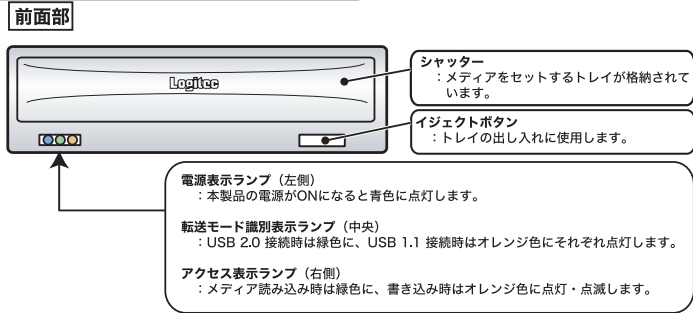


設置方向について

本製品は縦置き、横置きのどちらでも使用することができますが、それぞれ以下のような方向で設置してください。間違った方向で設置すると、トラブルの原因となる場合があります。

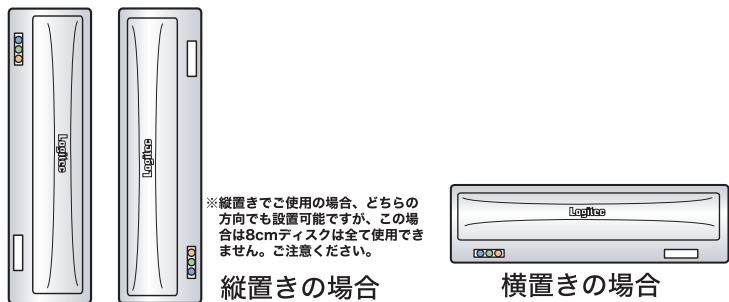

○縦置きの場合は、設置時、付属のスタンドをご使用ください。（下左図）また、スタンドは前面の先から約3cmの場所に、突起のある部分が前に来るように設置してください。

○横置きの場合は、底面の4箇所に付属のゴム足を貼付してください。（下右図）

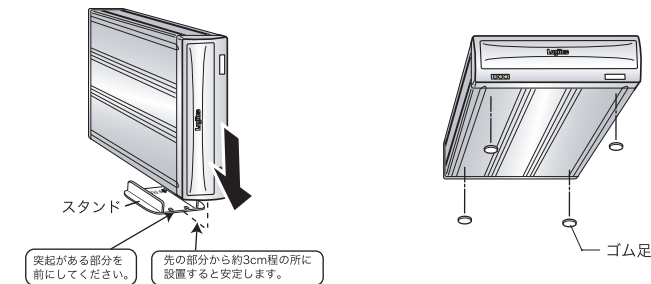


Windows XPでご使用の場合の注意事項

Windows XPをご使用の場合は、接続とソフトウェアのインストール終了後、DVD-RAMメディアに書き込みを行なうために以下の設定を行ってください。

- ①「スタート」－「マイコンピュータ」と選択しマイコンピュータを開いてください。
- ②マイコンピュータから、本製品のアイコンを右クリックして、ドライブのプロパティで、「このドライブでCD書き込みを有効にする」のチェックをオフにしてください。

このチェックをオフにします

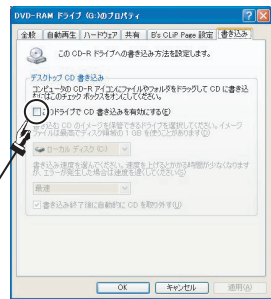


※このチェックをオフにしなければ、DVD-RAMメディアへは書き込みできません。

※Windows XPで、エクスプローラの書き込み機能を使用する場合は、B's CLiPをインストールしないでください。この2つの機能も重複して使用することはできません。

Windows XP標準のCD-R、CD-RWメディアへの書き込み機能を使用する場合

オフの状態では、Windows XP標準のCD-R、CD-RWメディアへの書き込み機能は使用できません。CD-R/CD-RWメディアへ書き込みを行なうときは、「このドライブでCD書き込みを有効にする」のチェックをオンにしてください。オンにすると以下のメッセージが表示されますので、「はい」をクリックしてください。



※この機能を使用する場合は、B's CLiPをインストールしないでください。この2つの機能も重複して使用することはできません。

使用環境について

※本製品は直接パソコンに接続してください。USBハブを経由して接続すると正常に動作しません。
※最新の情報については弊社ホームページをご参照ください。

Windows環境の場合

パソコン本体

本製品は各社のDOS/Vパソコン、およびNEC PC98-NXシリーズのうち、以下の条件を満たす機種で使用することができます。

- ・USBポートを搭載していること。（DVDビデオの作成・再生には接続先のポートがUSB 2.0 High-Speedに対応していること）
- ・以下のCPUを搭載していること
 - DVDビデオを作成する場合→Pentium III 700MHz以上のCPU（PowerProducerでリアルタイムレコーディングを行う場合は、Pentium4 2.2GHz以上）
 - DVDビデオを再生する場合→Pentium II 350MHz以上のCPU
- ・PCデータの書き込み/バックアップを行う場合→Pentium III 450MHz以上のCPU
- ・128MB以上のメモリを搭載していること。
- ・ハードディスクに10GB以上の空き容量があること。（20GB以上を推奨）

対応OS

本製品は以下のOSで使用することができます。全て日本語版に限定されます。また、パソコン本体が対応していないOSでは使用することができません。

Windows XP Home Edition/Professional
Windows Me
Windows 98 Second Edition
Windows 2000 Professional

※Second EditionではないWindows 98ではご使用になれません。

※付属のDVD Copy PlatinumはWindows XP Home Edition/Professional、Windows 2000 Professionalでのみご使用になれます。

Macintosh環境の場合

本製品にはMacintosh用ソフトウェアは付属しておりません。別途ご購入いただく必要があります。使用環境は、ご使用になるソフトウェアに準じます。

※Mac OS X 10.2以降では、USB 2.0ポートを搭載したマシンで、Toast 6 Titaniumを使用した場合の動作確認がとれています。

ただし、DVDメディアへの書き込み速度は8倍速までに制限されます。

メディアについて

使うことができるメディア

－ その用途では使用できません。

メディア名		容量	書き込み速度	読み込み速度
DVD-RAM Ver.2.2	片面	4.7GB、1.4GB	5 倍速	最大 5 倍速
	両面	9.4GB、2.8GB		
DVD-RAM Ver.2.1 8 cm ディスク含む	片面	4.7GB、1.4GB	3 倍速	最大 3 倍速
	両面	9.4GB、2.8GB		
DVD-RAM Ver.1.0	片面	2.6G B	－	最大 2 倍速

※Type1のDVD-RAMメディアは使用できません。Type2、Type4のDVD-RAMメディアはカートリッジから取り出してご使用ください。

※DVD-RAMの書き込み/読み込み速度はメディアの種類で決まります。

- ・5倍速にて書き込み/読み込みを行なう場合は、5倍速対応のDVD-RAMメディア（DVD-RAM Ver 2.2 5X-Speed DVD-RAM Revision 2.0）をご使用ください。
- ・3倍速にて書き込み/読み込みを行なう場合は、3倍速対応のDVD-RAMメディア（DVD-RAM Ver 2.1 3X-Speed DVD-RAM Revision 1.0）をご使用ください。

※すべてUSB 2.0接続時の理論値です。USB 1.1接続時は、「DVDメディアへの書き込み/読み込み」が標準速未満「CDメディアへの書き込み/読み込み」が最大8倍速に制限されます。また、DVDメディアへのビデオの書き込み/読み込みは未対応となります。

※8cmメディアを使用する場合は、市販の8cmアダプタを使用しないでください。

※DVD-RAM以外のメディアへ書き込みを行う際、ドライブ側ではベリファイを行いません。データの書き込みを行った後は、念のため読み込みを行ってメディアに正しくデータが書き込まれていることをご確認ください。また、B's Recorder GOLDを使用して、大切なデータの書き込みを行う場合は、書き込み設定ウィンドウで、「ベリファイ」および、「コンペア」にチェックを入れてください。

■**推奨メディア** 本製品での書き込みには、以下の各社から発売されているメディアをご使用ください。これ以外のメディアに関しては、弊社での保証は致しかねます。

メディア名	推奨メーカー
DVD-RAMメディア	日立マクセル
DVD+Rメディア 2層	三菱化学メディア
DVD+Rメディア 1層	太陽誘電（That's）、日立マクセル、TDK、リコー
DVD+RWメディア	TDK、三菱化学メディア、リコー
DVD-Rメディア	ソニー、太陽誘電（That's）、TDK、三菱化学メディア
DVD-RWメディア	日本ビクター、三菱化学メディア
CD-Rメディア	太陽誘電（That's）、TDK、日立マクセル、富士写真フイルム、三井化学三菱化学メディア
CD-RWメディア	TDK、リコー、三菱化学メディア

ご注意

※DVDメディア、CDメディアともに書き込みの際には書き込みを行うソフトウェアから指定する書き込み速度と同じか、それ以上の速度に対応したメディアをご使用ください。

※DVDメディアにはラベルなどを貼り付けしないでください。メディアが偏重心を起し、正常に読み取れなくなる場合があります。

PC電源連動機能について

本製品はPC電源連動機能を搭載していますので、接続先のパソコンの電源のON/OFFに連動して、本製品の電源のON/OFFが切り替わるようになっています。いったん本製品背面の電源スイッチを「AUTO」に設定してパソコンに接続すれば、後はパソコンの電源のON/OFFに連動して本製品の電源もON/OFFされます。

ご注意

- ・ご使用のパソコン環境によっては、PC電源連動機能が正常に機能しない場合があります。その場合は背面の電源スイッチでON/OFFを切り替えてご使用ください。
- ・スタンバイ状態から復帰する時にシステムが不安定になるような場合は、パソコンのスタンバイ（省電力）機能をOFFに設定してください。
- ・本製品を接続した状態でパソコンを起動する際、PC電源連動機能により、本製品の電源がON/OFFを繰り返す場合がありますが、問題ありませんのでそのままご使用ください。
- ・本製品はバスパワーでは動作しません。ご使用の際は、必ず付属のACアダプタをAC100Vのコンセントに接続して電源を供給してください。

※本製品のON/OFFは下表のように切り替わります。

動作	電源スイッチ		
	AUTO時	ON時	OFF時
起動中のパソコンに接続した時	ON	常にON	常にOFF
接続先のパソコンの電源をONにした時	ON		
接続先のパソコンがスリープや省電力モードから復帰したとき	ON		
USBケーブルを外した時	OFF		
パソコンがシャットダウンした時	OFF		
パソコンがスリープや省電力モードになった時	OFF		

*Windows®は米国Microsoft社の米国およびその他の国での登録商標です。Pentium®は米国Intel社の米国およびその他の国での登録商標です。B's Recorder GOLD、B's CLiP、B's ラク〜だ！バックアップは、株式会社ビー・エイチ・エーの商標です。PowerProducer(TM)、PowerDirector(TM)およびPowerDVD (TM)はサイバーリンク社の米国およびその他の国での登録商標です。DVD CopyはInterVideo, Incorporated. の商標です。本書に記載されているパソコン本体の名称は、併記されている各社の商標または登録商標です。

DVD-RAM±R/RW ユニット・スイスイセットアップガイド

2004年 6月初版 LDR-HA125U2 V01