


スィスイセットアップガイド

LMO-FAU2 V01B

●LMO-FAXxU2シリーズ

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
このスィスイセットアップガイドでは、本製品をパソコンに接続する方法についてや、ご使用にあたってお守りいただきたい事項について、ご説明させていただいております。
「SoftwarePack」CD-ROM内のユーザーズマニュアルとあわせてお読みください。

付属品の確認



MOユニット 1台



イジェクトツール 1個



縦置き用スタンド 1個
(イジェクトツール収納可)



「SoftwarePack」CD-ROM



ACアダプタ 1個



USBケーブル 1本



横置き用ゴム足 1セット



スィスイセットアップガイド 本書
保証書 1枚

※「SoftwarePack」CD-ROMには、本製品に付属のユーティリティソフトウェアが含まれています。 ※イジェクトツールは、縦置き用スタンドの底面に装着可能です。
※本製品は精密電子機器です。輸送時には必ず付属の梱包材をご使用ください。

各部の名称と機能

メディア挿入口
MOメディアをセットする部分です。

イジェクトボタン (アクセスランプ兼用)
MOメディアを取り出したいときに使用します。またこのボタンはアクセス表示ランプの機能も兼ねており、本製品にセットしたMOメディアに対してアクセスが行われるときに点滅します。

電源表示ランプ
本製品に電源が投入されると点灯します。

強制イジェクトホール
何らかの原因でMOメディアが取り出せなくなったときに使用します。

盗難防止用ホール
盗難防止のために3φ程度のチェーンをかけておくことができます。

電源コネクタ
付属のACアダプタを接続します。

USB Mini-Bコネクタ
付属のUSBケーブルでパソコン本体のUSBポートと接続します。


ケーブル抜け防止フック
ACアダプタの引き抜け防止のためACアダプタ接続後、コードをこの部分にかけておきます。

電源スイッチ
本製品の電源をON/OFFします。


設置方向について

本製品は縦置き、横置きどちらでもご使用いただけますが、それぞれ下図のような方向で設置してください。間違った方向で設置すると、トラブルの原因となる場合があります。

縦置きの場合、設置時、付属のスタンドをご使用ください。
(右図参照)



横置きの場合、設置時、底面の4箇所に付属のゴム足を貼り付けてください。
(右図参照)

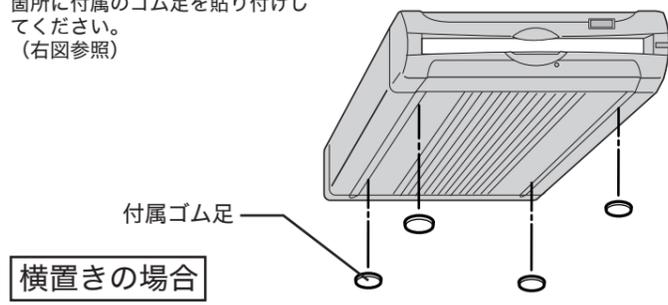

縦置きの場合 付属スタンド


横置きの場合 付属ゴム足

ユーザーズマニュアルの参照方法

「SoftwarePack」CD-ROM内には、本製品の仕様や取り扱いなどについて説明している、「ハードウェアマニュアル」が収録されています。また、Windows環境でご使用の場合は、付属ソフトウェアの活用方法が記載されている「目的別ソフトウェアガイド」も収録されていますので、合わせてご参照ください。

1.ハードウェアマニュアルの参照方法

Windows環境の場合
スィスイスタートガイドの、「接続と確認」タブ内にある、「ハードウェアマニュアルの参照」ボタンをクリックしてください。



クリック


Macintosh環境の場合

付属の「SoftwarePack」CD-ROMをCD/DVD-ROMドライブにセットして、デスクトップにマウントされるアイコンをダブルクリックして開き、「Index.htm」にアクセスしてください。



2.「目的別ソフトウェアガイド」の参照方法

スィスイスタートガイドの、「ソフトウェア」タブ内にある、「目的別ソフトウェアガイド」ボタンをクリックしてください。




クリック


※Windows環境では、「ソフトウェア」タブ内の「マニュアルのインストール」ボタンをクリックするとパソコンに「ハードウェアマニュアル」と「目的別ソフトウェアガイド」がインストールされ、以後は「スタート」(すべてのプログラム) - 「Logitec」 - 「LMO-FAXxU2シリーズ」に登録されている、「ハードウェアマニュアル」と「目的別ソフトウェアガイド」から参照できます。

セットアップ手順 -Windows編-

1 付属の「SoftwarePack」CD-ROMをパソコンのCD/DVD-ROMドライブにセットしてください。

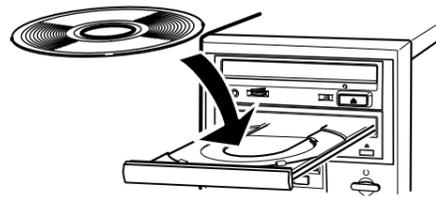

2 スィスイスタートガイドが起動し、以下の画面が表示されます。「インストールの開始」ボタンをクリックしてください。本製品に必要なドライバファイルが、インストールされます。




クリック

※スィスイスタートガイドが起動しない場合は「SoftwarePack」CD-ROM内の「Start (.exe)」ファイルをダブルクリックしてください。

※インストール後、コンピュータの再起動を促すメッセージが表示されますので、コンピュータを再起動してください。

3 コンピュータ再起動後、画面の指示に従い、
①付属のACアダプタを使用して、本製品のDCコネクタと電源コンセントを接続して、
②背面の電源スイッチを「ON」にしてください。


※ACアダプタのコードは、ケーブル抜け防止フックに掛けておきます。

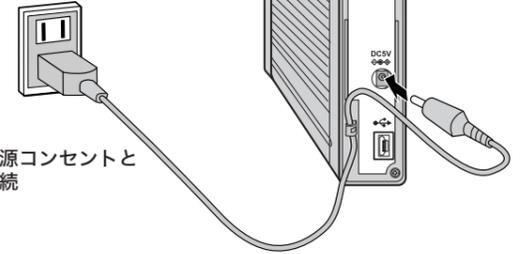

① 電源コンセントと接続

② 電源スイッチをONに

4 付属のUSBケーブルで、本製品とパソコンを接続してください。

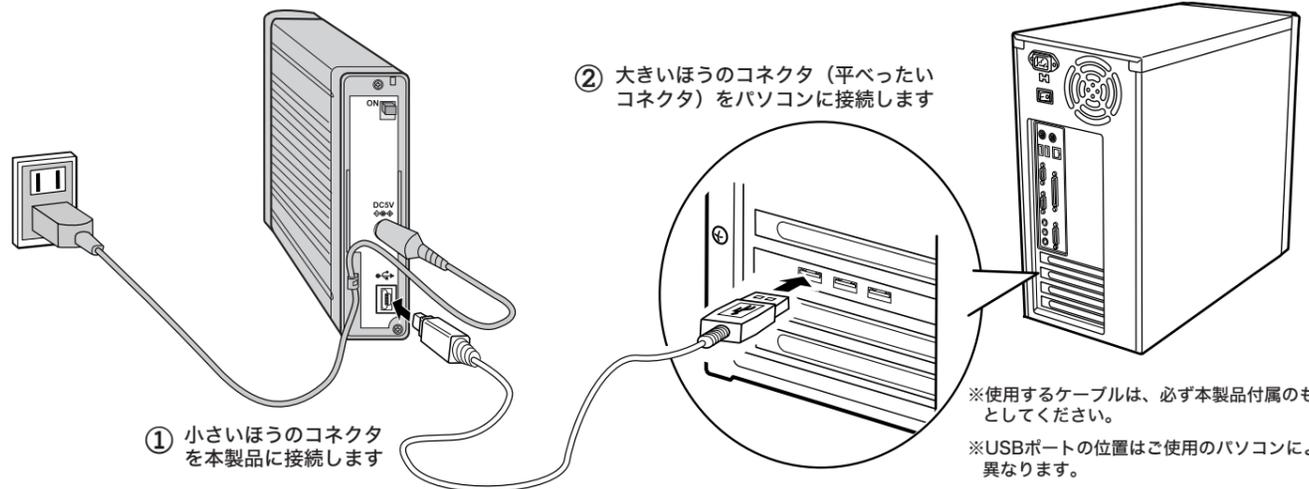

① 小さいほうのコネクタを本製品に接続します

② 大きいほうのコネクタ(平べったいコネクタ)をパソコンに接続します

※使用するケーブルは、必ず本製品付属のものとしてください。

※USBポートの位置はご使用のパソコンにより異なります。

5 これで本製品が使用可能となりました。パソコンから正しく認識されているか確認してください。

Windows XPの場合

「スタート」から「マイコンピュータ」をクリックして開き、「リムーバブルディスク」のアイコンが新しく追加されていたら、本製品は正しく認識され、使用可能な状態にあります。



Windows Me/98/2000の場合

「マイコンピュータ」をダブルクリックして開き、「リムーバブルディスク」のアイコンが新しく追加されていたら、本製品は正しく認識され、使用可能な状態にあります。




※本製品にフォーマットされたMOメディアをセットして、上のアイコンをダブルクリックすると、セットしたMOメディアにアクセスすることができます。MOメディアのフォーマット方法や取り扱いについてはCD-ROMに収録されている「ユーザーズマニュアル」(PDF)をご参照ください。

※「リムーバブルディスク」のアイコンが表示されない場合は、接続の状態をよく確認し、いったんパソコンを再起動してみてください。


セットアップ手順 - Mac OS X 編 -

- 1** ①付属のACアダプタを使用して、本製品のDCコネクタと電源コンセントを接続して、
②背面の電源スイッチを「ON」にしてください。

※ACアダプタのコードは、ケーブル抜け防止フックに掛けておきます。

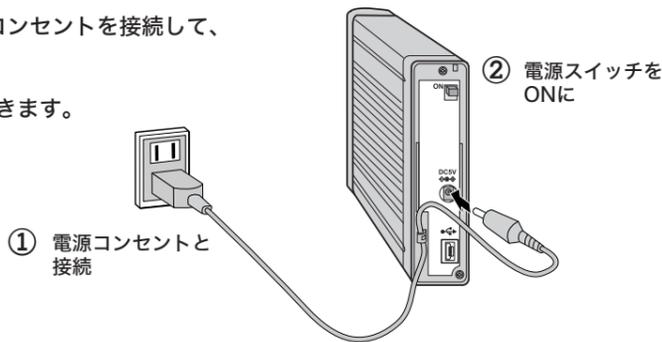

- 2** 付属のUSBケーブルで、本製品とコンピュータを接続してください。

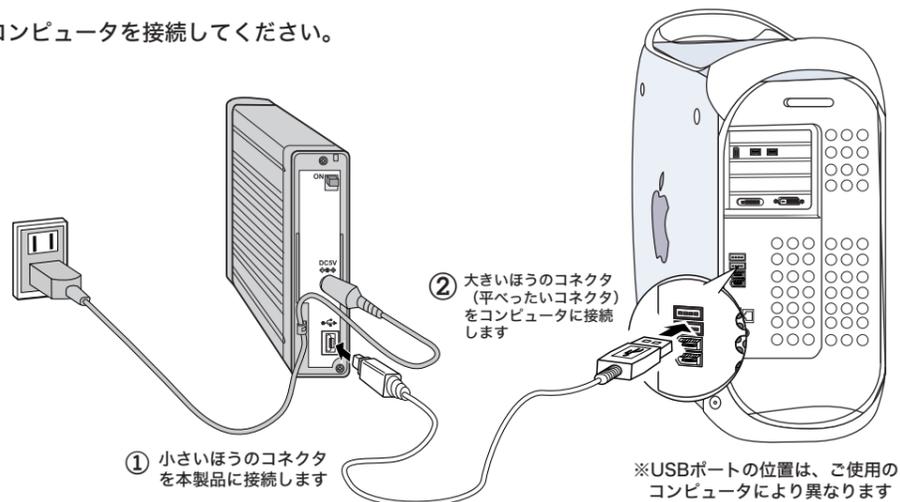

- 3** これで本製品は使用可能となりました。本製品にMOメディアをセットするとデスクトップ上に右のアイコンが表示されます。
このアイコンをダブルクリックすることにより、セットしたメディアにアクセスすることができます。

※アイコンが表示されない場合は、接続の状態をよく確認し、いったんパソコンを再起動してみてください。

※本製品にフォーマットされたMOメディアをセットして、右のアイコンをダブルクリックすると、セットしたMOメディアにアクセスすることができます。MOメディアのフォーマット方法や取り扱いについてはCD-ROMに収録されている「ユーザーズマニュアル」(PDF)をご参照ください。



セットアップ手順 - Mac OS 8.6~9.2.2 編 -

Mac OS 8.6~9.2.2をご使用の場合は、本製品を接続する前に付属の「Software Pack」CD-ROMより、ドライバ・フォーマット「B'sCrew mini」をインストールしてください。

- 1** 付属の「Software Pack」CD-ROMをCD-ROMドライブにセットして、デスクトップにマウントされるアイコンをダブルクリックしてください。右の画面が表示されるので、「B'sCrew mini」フォルダをダブルクリックしてください。




ダブルクリック

- 2** 右の画面が表示されます。「B'sCrew mini Installer」のアイコンをダブルクリックしてください。インストールウィザードが始まりますので、この後は画面の指示に従って、インストールを行ってください。



ダブルクリック

- 3** インストールが終了すると、右の画面が表示されます。「再起動」ボタンをクリックしてコンピュータを再起動してください。



- 4** コンピュータが再起動したら「B'sCrew mini」のインストールは完了です。この後は「セットアップ手順-Mac OS X編」を参考に本製品とコンピュータの接続を行ってください。

接続後に、本製品にMOメディアをセットするとデスクトップ上に右のアイコンが表示されます。

※アイコンが表示されない場合は、接続の状態をよく確認し、いったんパソコンを再起動してみてください。



安全上のご注意

■本製品を正しく安全に使用するために

- ・本書では製品を正しく安全に使用するための重要な注意事項を説明しています。必ずご使用前にこの注意事項を読み、記載事項にしたがって正しくご使用ください。
- ・本書は読み終わった後も、必ずいつでも見られる場所に保管しておいてください。

■表示について

- ・この「安全上のご注意」では右のような表示(マークなど)を使用して、注意事項を説明しています。内容をよく理解してから、付属の説明書類をお読みください。



丸に斜線のマークは何かを禁止することを意味します。丸の中には禁止する項目が絵などで表示されます。例えば、左図のマークは分解を禁止することを意味します。



塗りつぶしの丸のマークは何かの行為を行なわなければならないことを意味します。丸の中には行なわなければならない行為が絵などで表示されます。例えば、左図のマークは電源コードをコンセントから抜かなければならないことを意味します。



警告

この表示を無視して取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う危険性がある項目です。



- 内部に異物を入れないでください。本体内部に金属類を差し込まないでください。また、水などの液体が入らないように注意してください。故障、感電、火災の原因となります。※万一異物が入った場合は、ただちに電源を切り販売店にご相談ください。



- 万一、異常が発生したとき。本体から異臭や煙が出た時は、ただちに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご相談ください。




- 分解/改造しないでください。ケースは絶対に分解しないでください。感電の危険があります。分解の必要が生じた場合は販売店にご相談ください。



- 表示された電源で使用してください。電源コードまたはACアダプタは必ずAC100Vのコンセントに接続してください。また、パワァー動作の機器については、製品に付属のケーブルを使用し、条件にあった環境にてご使用ください。



- ケーブル類を大切に。電源コードやACアダプタ、USBケーブルなどは破損しないように十分ご注意ください。コード部分を持って抜き差ししたり、コードの上にものを乗せると、被覆が破れて感電/火災の原因となります。



- 本体に物を乗せたり、本体の周りを物で囲ったり、暖房器具の近くに置かないでください。内部温度が上昇し、火災・火傷・故障の原因となります。



- ビニール袋やプラスチックなどの梱包材料は、小さなお子様の手の届かないところに保管してください。誤って口に入れたり、頭からかぶるなど思わぬ事故の恐れがあります。



- 雷が鳴るなど、電圧の状態が不安定なときには使用しないでください。ハードディスク内のデータが消失したり、故障の原因となります。



注意

この表示を無視して取扱いを誤った場合、使用者が障害を負う危険性、もしくは物的損害を負う危険性がある項目です。



- ACアダプタはなるべくコンセントに直接接続してください。タコ足配線や何本も延長したテーブルタップの使用は、火災の原因になります。
- 本製品の稼働中に電源コードやACアダプタのプラグ、接続ケーブル等を抜かないでください。データの損失や機器の故障の原因になります。



- ケーブル類は必ず伸ばした状態で使用してください。束ねた状態で使用すると、過熱による火災の原因になります。



- 高温・多湿の場所、ホコリの多い場所、長時間直射日光の当たる場所での使用・保管は避けてください。屋外での使用は禁止します。また、周辺の温度変化が激しいと内部結露によって誤動作する場合があります。



- 浴槽、洗面台、台下、水泳プールの近くなどでは使用しないでください。火災・感電・故障の原因になります。



- 本体は精密な電子機器のため、衝撃や振動の加わる場所、または加わりやすい場所での使用/保管は避けてください。



- メディアの取り扱いについて。本製品で使用するメディアに関しては、購入したメディアの取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください傷がついたり折れ曲がったメディアなどを本製品で使用すると故障の原因となります。



- 本製品を廃棄する場合は、お住まいの地方自治体で定められた方法で廃棄してください。



- 本製品を長期間使用しない場合は、電源コードやACアダプタ、接続ケーブル類をパソコンから外しておいてください。

保証と修理について

製品には、保証書が添付されています。

- 保証書は販売店で所定事項を記入してお渡ししています。記載内容をご確認の上、大切に保管してください。
- 保証期間は保証書に記載されています。お買い上げ日より有効です。

修理を依頼される場合

- 修理品については、弊社修理受付窓口にお送りいただくかお求めいただいた販売店へご相談ください。故障かどうか判断がつかない場合は、事前に弊社テクニカルサポートにお問い合わせください。
- 保証期間中の修理につきましては、保証規定に従い修理いたします。
- 保証期間終了後の修理につきましては、有料となります。ただし、製品終息後の経過期間によっては、部品等の問題から修理できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

修理受付窓口のご案内

保守とその他

■メディアのクリーニングについて

MOメディアは別売のメディアクリーニングキットを使用してクリーニングすることができます。使用環境/頻度によってクリーニングの時期は異なりますが、定期的なクリーニングを推奨いたします。クリーニングの方法については、クリーニングキットの取扱説明書をご参照ください。本製品用のメディアクリーニングキットは、以下の型番で弊社より販売されております。

型番：LMO-330-02

■レンズ・ヘッドのクリーニングについて

空気中に浮遊するほこり、ちり、およびタバコの煙などが、本製品内部のレンズ・ヘッドに付着すると性能が低下することがあります。本製品内部のレンズ・ヘッドは別売のレンズクリーニングキットを使用してクリーニングすることができます。使用環境/頻度によってクリーニングの時期は異なりますが、定期的なクリーニングを推奨いたします。クリーニングの方法については、クリーニングキットの使用法をご参照ください。

本製品用のレンズ・ヘッドクリーニングキットは、以下の型番で弊社より販売されております。


型番：LMO-640-02

ご注意

- ・レンズ・ヘッドクリーニングキットを使用する場合は、ACアダプタを接続し電源を供給する必要があります。
- ・レンズ・ヘッドクリーニングキットは必ず弊社販売の「LMO-640-02」をご使用ください。市販のものを無理に使用すると、機器を損傷する場合があります。

■MOメディアのラベルについて

MOメディアにラベルを貼付する場合は、必ず指定の位置に1枚だけ貼ってください。また、貼った後ではかれないようにMOメディアの両面をしっかりと押さえてください。(最近のラベルには再剥離可能なようにのりが弱いものもあります。そのようなラベルはできるだけ使用しないでください。)不適切な位置に貼ったり、2枚貼りするとMOユニット内部でラベルがはがれて、MOメディアがイジェクトできなくなる恐れがあります。



この部分からはみ出さないように貼ります。

裏面に回る部分がはがれやすいので、しっかり押さえます。

弊社へ修理品を発送される場合の送付先・注意事項

郵送または宅配便にて修理依頼される場合、以下の点をご確認の上、弊社修理受付窓口まで製品をご送付ください。

- ・送料および、梱包費用は保証期間の有無を問わずお客様のご負担になります。
- ・保証期間中の場合は、保証書を商品に添付してください。
- ・必ず、「お客様のご連絡先(ご住所/電話番号)」「故障の状態」を書面にて添付してください。
- ・保証期間経過後の修理については、お見積りもりの必要の有無、または修理限度額および連絡先を明示のうえ、製品に添付してください。
- ・ご送付の際は、緩衝材に包んでダンボール箱(本製品の梱包箱、梱包材を推奨します)等に入れて、お送りください。

弊社修理受付窓口(修理品送付先)

〒396-0192 長野県伊那市美すず六道原8268
ロジテック株式会社 修理サポートセンター (3番受付窓口)
TEL: 0265-74-1423 FAX: 0265-74-1403
受付時間: 祝祭日を除く月~金曜日 9:00~12:00, 13:00~17:00

※修理納期以外のお問い合わせは承っておりません。製品に関するお問い合わせは、弊社テクニカルサポートにお願いいたします。
※お送りいただいた控えがお手元に残る方法でお送りいたしますよう、お願いいたします。

MS[®]、Windows[®]は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国での登録商標です。Macintosh、Mac OSは米国アップルコンピュータ社の登録商標です。本書に記載されているパソコンの機種名などは各社の商標または登録商標です。

MO ユニット・セットアップガイド

2005年 8月改訂・ LMO-FAU2 V01B
製造元: ロジテック株式会社



古紙配合率100%再生紙を使用しています